

# AC TRIAC RF Switch

Model: SR-1009SAC-Switch




## Merkmale

- Sicheres und zuverlässiges Design mit vollständiger Isolierung
- Große Kompatibilität mit einer Vielzahl von Fernbedienungen
- Zum Ein- und Ausschalten von einfarbigen LED-Lampen, herkömmlichen Glühbirnen und Halogenlampen


## Parameter

Part No.	Input Voltage	Output Voltage	Output Power	Remarks
SR-1009SAC-Switch	100-240VAC	100-240VAC	1x150W	RF Switch

## Produktgröße

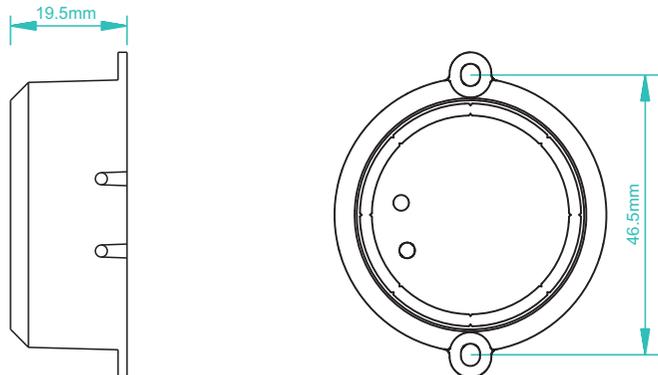

## Verdrahtungsplan

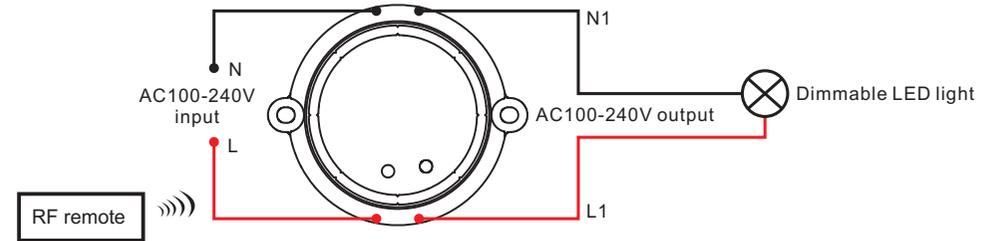

## Betrieb

- Verdrahtung nach Anschlussplan vornehmen
- Drücken Sie kurz die Lerntaste des Empfängers, wenn Sie ihn mit der Fernbedienung koppeln (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung). Sobald der Empfänger und die Fernbedienung gut gekoppelt sind, blinkt die LED, um das erfolgreiche Lernen anzuzeigen.
- Drücken Sie die Lerntaste am Empfänger länger als 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige blinkt, dann löschen Sie die gelernte ID, der Empfänger wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Gewährleistungsvereinbarung

- Für dieses Produkt wird ein lebenslanger technischer Support angeboten:
  - Wir bieten 5 Jahre beschränkte Garantie für dieses Produkt ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Wir drucken das Datum auf jedes Produkt, zum Beispiel 1125 bedeutet Jahr 2011, Woche 25. Die Garantie gilt für kostenlose Reparatur oder Ersatz und deckt nur Herstellungsfehler ab. Bei Fehlern, die über die 3-Jahres-Garantie hinausgehen, behalten wir uns das Recht vor, Zeit und Teile in Rechnung zu stellen.
- Die Garantie erlischt unter anderem unter den folgenden Bedingungen:
  - Mängel, die durch falsche Bedienung verursacht wurden.
  - Schäden, die durch unbefugtes Entfernen, Warten, Verändern, falsches Anschließen und Ersetzen von Chips entstehen.
  - Schäden, die nach dem Kauf durch Transport, Vibration usw. entstanden sind.
  - Schäden, die durch Erdbeben, Feuer, Blitzschlag, Umweltverschmutzung und anormale Spannung verursacht werden.
  - Alle Schäden, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäße Lagerung bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit oder in der Nähe von schädlichen Chemikalien.
  - Das Produkt wurde aktualisiert.
- Die Reparatur oder der Ersatz im Rahmen dieser Garantie ist das einzige Rechtsmittel für den Kunden.

## Sicherheit & Warnhinweise

- Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gewartet werden.
- IP20. Bitte setzen Sie das Produkt nicht der Sonne oder Regen aus. Wenn Sie das Gerät im Freien aufstellen, stellen Sie bitte sicher, dass es in einem wasserdichten Gehäuse montiert.
- Achten Sie darauf, das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung zu montieren, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung der verwendeten LED-Netzteile mit der Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt.
- Schließen Sie niemals Kabel an, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und stellen Sie vor dem Einschalten immer sicher, dass die Anschlüsse korrekt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie bitte darauf, dass das Kabel fest im Stecker sitzt.
- Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.