


PRODUKTBECHREIBUNG

- Entwickelt, um die Schutzart IP67 zu erreichen
- Leuchtwinkel 45 grad
- Glatte seitenflächen
- Lichtlinienfähig

FINISH :

Silber eloxiert

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage

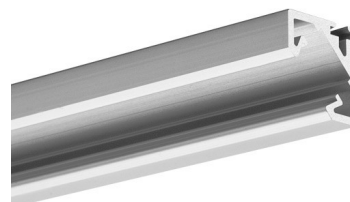

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- zur Montage von Richtungsleuchten, auf Flächen und in 90° Innenecken

Installation

- auf Flächen mit Federn
- auf Flächen mit professionellen doppelseitigen Klebebändern


Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet
- leuchte mit versteckter Lichtquelle möglich
- leuchte können zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden
- Breite LED band: 11.2 mm

VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
B7009ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
B7009ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
B7009ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNG

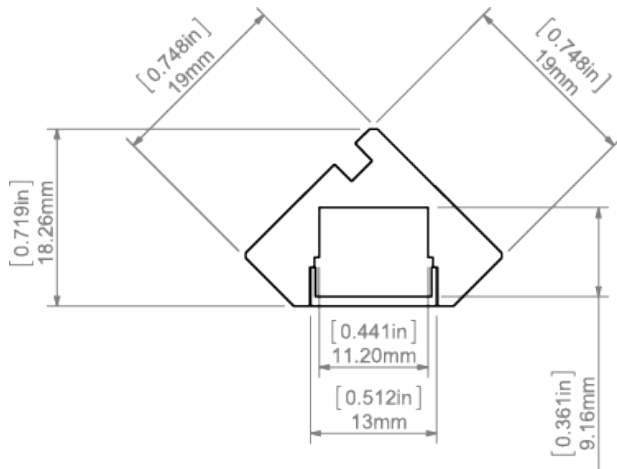

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER Abdeckung
schwarz
Ref: 17040

90°




TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
transparent
Ref: 17036

60°




HS Abdeckung
transparent
Ref: 1370

50°



KA-COM Abdeckung
transparent
Ref: 17122

70°




KA-PRO Abdeckung
transparent
Ref: 17065

50°




MILCHIGE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung milchig
Ref: 17035

90°




KA-PRO Abdeckung
milchig
Ref: 17064

100°



HS Abdeckung
milchig
Ref: 1369

100°



KA-COM Abdeckung
milchig
Ref: 17121

100°





LIGER Abdeckung
milchig
Ref: 17037

120°



ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN



GLAD-45
Endkappe grau
Ref: 24104


GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG



GLAD-45-OTW
Endkappe grau
Ref: 24157

ZUBEHÖR


BEFESTIGUNGSELEMENTE



GP Feder
Ref: 00293



UCHO-ZM
Befestigung
Ref: 42512




UCHO-ZM
schwarz
Befestigung
Ref: 42525


PROFILVERBINDER




ZM-180
Verbindungsstück
Ref: 42717




ZM-PION-135
Verbindungsstück
Ref: 42719




ZM-135
Verbindungsstück
Ref: 42720




ZM-PION-90
Verbindungsstück
Ref: 42718




ZM-90
Verbindungsstück
Ref: 42716




ZM-120
Verbindungsstück
Ref: 42728




ZM-45-G
Verbindungsstück
Ref: 42338




ZM-60-G
Verbindungsstück
Ref: 42304



ZM-90-G
Verbindungsstück
Ref: 42306



ZM-120-G
Verbindungsstück
Ref: 42308



ZM-135-G
Verbindungsstück
Ref: 42310



ZM-PION-45
Verbindungsstück
Ref: 42314



ZM-MINI-180
Verbindungsstück
Ref: 44501

BEFESTIGUNGSSÄTZE



RG-1 schwarzer
Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42647NI



RG-1 weiß
Befestigung Set
Ref: 42647L9010



RG-1 silberner
Satin Befestigung
Set
Ref: 42647GSS

DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN



Kabelverschraubung
6x1,2
Ref: 00802

UNTERBAUTEN



Isolierscheiben
FI-3
Ref: 42203




Isolierscheiben
FI-5
Ref: 42204




Isolierscheiben
FI-6
Ref: 42205

LED-BÄNDER


WEIß




LED-Band
K-1210-12V 4.8
W/m
Ref: K-1210-12V



Taśma LED
K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED-Band K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED-Band K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED-Band
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED strip K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V



LED-Band K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED-Band LED WP-
K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED-Band WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V



LED-Band WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



LED-Band WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED-Band WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V




LED-Band WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED-Band WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED-Band WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED-Band K-1275-
RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED-Band K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED-Band K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED-Band K-1225-
RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED-Band K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED-Band WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V

FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)



LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Präsentationsset
6
Ref: 90125