

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Abdeckung mit einer guten Feuerwiderstandsklasse
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- 2 Jahre Garantie auf die optischen und mechanischen Eigenschaften
- Sie streut das Licht gut

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design


Daten




TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Material	PC
verfügbare Längen	1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
UV-Schutz	ja


TECHNISCHE ZEICHNUNG

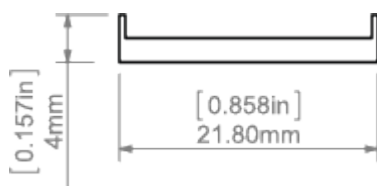


VERWANDTE PROFILE




Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil KOZUS-CR
Ref: C0600




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554




Profil LOKOM
Ref: B5553




Profil LARKO
Ref: B5552




Profil LESTO
Ref: B5551




Profil OPAC-30
Ref: B6164




Profil LOC-30
Ref: 18015




Profil KOZEL
Ref: B6454




Profil KOZUS
Ref: B7823




Profil KIDES-DUO
Ref: 18032




Profil STEPUS
Ref: 18038




Profil WERKIN
Ref: 18025



Profil GIZA-DUO-LL
Ref: C2162



Profil GIZA-LL-T
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST
Ref: C2724