

- Eine ästhetisch maskierte Leuchte

ZWECK DES PRODUKTS

- Verdecken der Lichtquelle der KIDES-DUO-Leuchte

INSTALLATION


- an der KIDES-DUO-Leuchte mit Befestigungsfedern

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Die Oberfläche des Profils kann unterschiedlich beschichtet werden - Furnier, Putz, Anstrich
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:3



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium	Länge	Ref
Farbe	■ silbern eloxiert	1000 mm	A07454A_1 B7454ANODA_1
Profilquerschnitt	rechteckiger	2005 mm	A07454A_2 B7454ANODA_2
Breite	10.8 mm	3010 mm	A07454A_3 B7454ANODA_3
Höhe	146 mm		
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung		
Einrichtungszone	Wandbeleuchtung		


Profil ATRA

Ref. A07454


Ref. arch B7454

KLUŚ Inspiring
Solutions

BEISPIELPROJEKTE

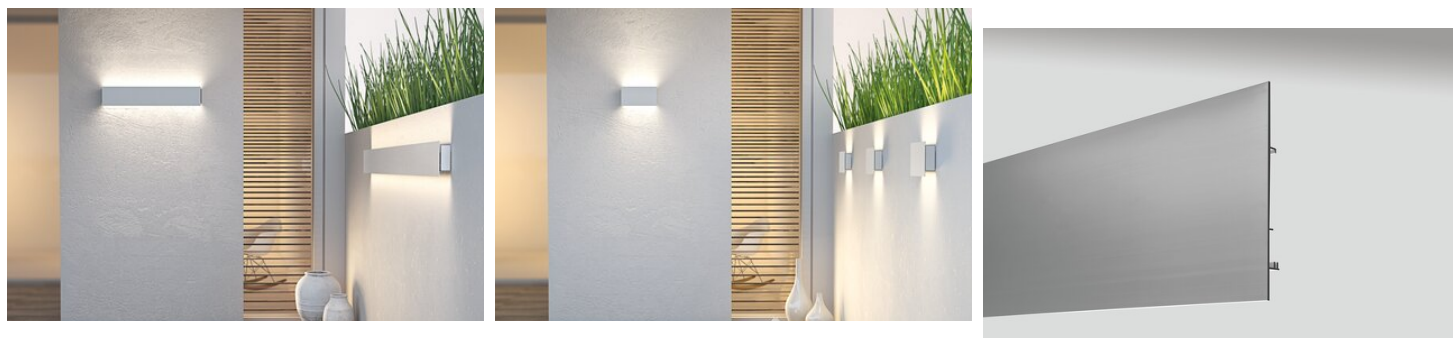

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN




KIDES-DUO

A18032

Ref. arch 18032

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > FEDERN FÜR NUTEN UND TECHNISCHE PROFILE



FEDER

BLOK

C42731N00

Ref. arch 42731