


Profil DIPOKET

Ref. A01177

Ref. arch H1177

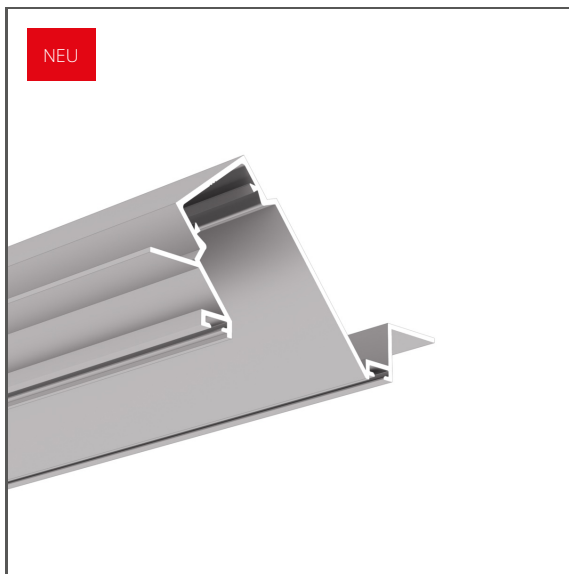

- Lineare Galerie-, Bühnen- oder Ausstellungsbeleuchtung
- Die Leuchte integriert sich in die Montagefläche
- Versteckte Lichtquelle
- Beleuchtungswinkel: 50 Grad
- Montage auf 12,5 mm - 0.49" Gipskartonplatten
- Stabile Befestigung an der abgehängten Decke

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung

INSTALLATION


- in Gipskartonplatten, mit Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-22 verwendet werden
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

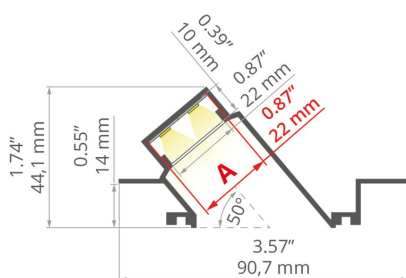

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Breite	90.7 mm
Höhe	44.1 mm
LED-Klebebreite A	22 mm
Beleuchtungswinkel	50
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Handelsgebäude
Einrichtungszone	Schaufenster und Ausstellungen, Wandbeleuchtung
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Dekorative Beleuchtung	ja
Funktionale Beleuchtung	ja
Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	1000 mm	A01177L100D_1 H1177L90100D_1
	2005 mm	A01177L100D_2 H1177L90100D_2
	3010 mm	A01177L100D_3 H1177L90100D_3
<input checked="" type="checkbox"/> silbern Nicht eloxiert	1000 mm	A01177N_1 H1177NA_1
	2005 mm	A01177N_2 H1177NA_2
	3010 mm	A01177N_3 H1177NA_3

Profil DIPOKET

Ref. A01177

Ref. arch H1177



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-NA-120

C28242N00
Ref. arch 42729



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-45

C28070N00
Ref. arch 40688