


# Profil EX-ALU

Ref. A18043

Ref. arch 18043

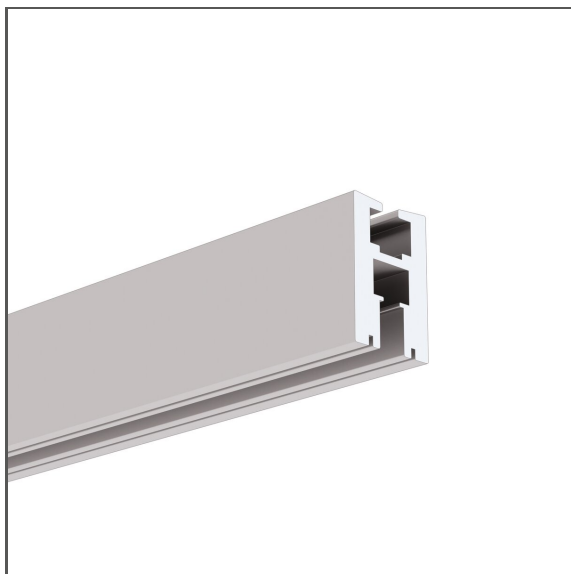

- Hintergrundbeleuchtung und Befestigung für transparente Platten mit einer Dicke von 6 mm | 0.24"
- Hohe mechanische Beständigkeit

## ZWECK DES PRODUKTS

- Aufputzmontage und dekorative Beleuchtung von transparenten Schildern und Platten


## INSTALLATION

- an die Oberfläche, mit entsprechend ausgewählten Schrauben

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- bei einem vertikal angebrachten Profil darf die Platte nicht mehr als 51 cm aus der Wand herausragen. Seine vertikale Abmessung darf nicht weniger als 60% der horizontalen Abmessung betragen
- bei einem horizontal angebrachten Profil darf die Platte nicht mehr als 51 cm über die Decke hinausragen
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

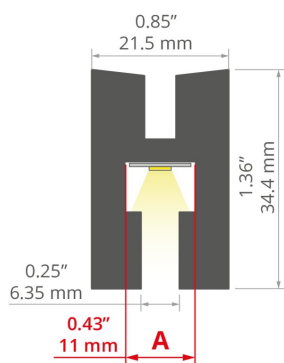

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	21.5 mm
Höhe	34.4 mm
LED-Klebebreite A	11 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Wohngebäude
Einrichtungszone	Werbung / Verkaufsstellen, Schaufenster und Ausstellungen, Küche, Möbel
Kabelführung von unten	ja


Länge	Ref
1000 mm	A18043A_1 18043ANODA_1
2005 mm	A18043A_2 18043ANODA_2
3010 mm	A18043A_3 18043ANODA_3

# Profil EX-ALU





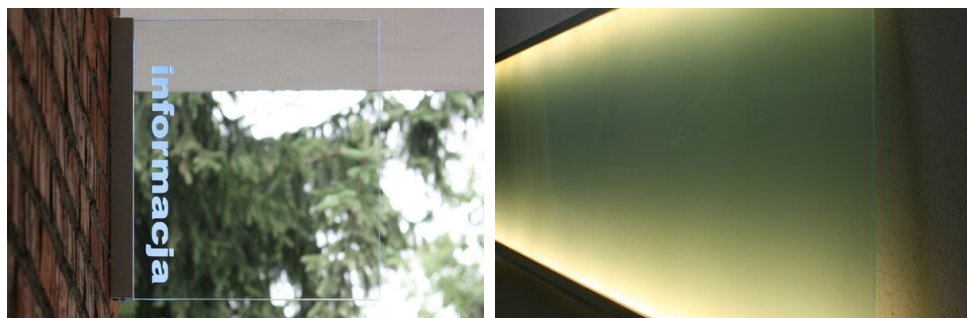

Ref. A18043

Ref. arch 18043


## BEISPIELPROJEKTE



## PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
EX		Stahl	 grau	C24437N00 0963
EX-3D		PU	 weiß	C24363C10 0962
EX-3D-OTW		PU	 weiß	C24363C10TW 1452


## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED



### K-1210-12V

K-1210-12


Ref. arch K-1210-12V



### K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



### WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




### K-1275-RGB-12V


K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

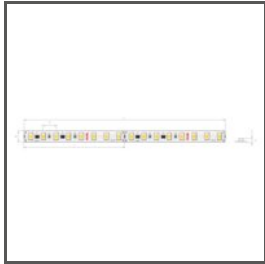


**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

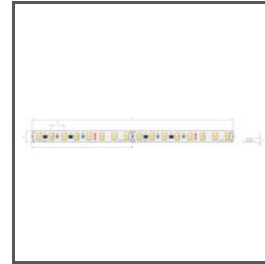

**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

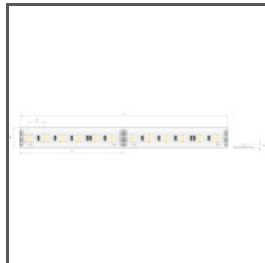

**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG  
**6x1,2**  
C24517C07  
Ref. arch 00802