

- Zur Installation an Fassaden
- Beleuchtetes Bossenwerk der Fassade
- Installation von versiegelten LED-Streifen der 8K-Serie
- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Unsichtbare Aluminiumelemente

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung

INSTALLATION


- in der Wärmedämmschicht der Gebäudefassade unter Verwendung von Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- die Verwendung eines speziellen Montageeinsatzes ermöglicht die Installation von zwei LED-Streifen in der 8K-Hülse
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

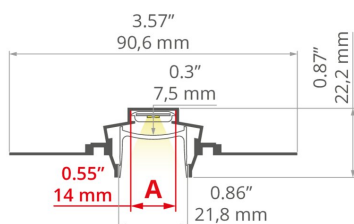

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Material	Aluminium
Farbe	silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 65
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Breite	90.6 mm
Höhe	22.2 mm
LED-Klebebreite A	14 mm
LED-Klebebreite B	28 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Anzahl LED-Streifen B (8 mm breit)	2
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Außenbeleuchtung
Einrichtungszone	Stadtmöbel, Fassadenbeleuchtung, wejścia i bramy
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja

Länge	Ref
1000 mm	A04323N_1 C4323NA_1
2005 mm	A04323N_2 C4323NA_2
3010 mm	A04323N_3 C4323NA_3

Kabelführung von unten

ja

BEISPIELPROJEKTE

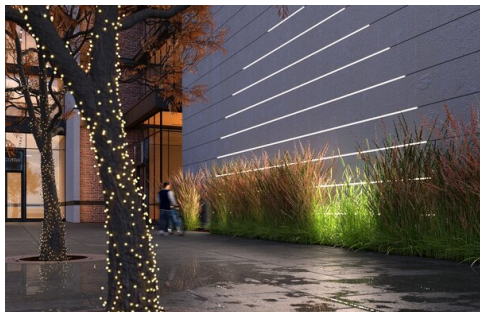

PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HS-22	PC	73 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17011M 17011
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17011T 17022
LIGER-22	PC	62 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
		39 %	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17032C 17087
MUN-22	PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mattierte	B17042F 17042
BONI-22	PMMA	66.6 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17119M 17119

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
FASKO	ASA	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24465C02 24465
BONI-22	ASA	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24466C02 24466

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BLENDEN UND EINLAGEN




MONTAGEEINSATZ

8K

C40684

Ref. arch 40684

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN



SCHUTZEINLAGE

TECH-22

C24531C02

Ref. arch 17124

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-45

C28070N00

Ref. arch 40688



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-60

C28071N00

Ref. arch 40689



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-90

C28072N00

Ref. arch 40690



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-120

C28073N00

Ref. arch 40691



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-135

C28074N00

Ref. arch 40692



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-PION-45

C28084N00

Ref. arch 40702



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-PION-60

C28085N00

Ref. arch 40703



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-PION-90

C28086N00

Ref. arch 40704



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-PION-120

C28087N00

Ref. arch 40705

Profil FASKO

Ref. A04323

Ref. arch C4323



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-PION-135

C28088N00

Ref. arch 40706