


Abdeckung G-22S

Ref. B17013T, B17013S, B17013B, 17007, B17204F

Ref. arch 17016, 17013, 17014, 17007, 00415

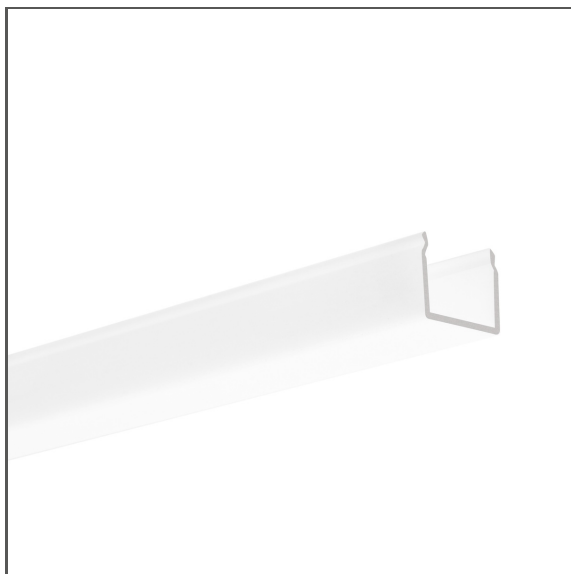

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PMMA
Formen	Quadrat
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Breite	24 mm
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Finish	Lichtdurchlässigkeit	Länge	Hohe mechanische Beständigkeit	Ref
transluzent	88 %	1000 mm	ja	B17013T_1 17016_1
		2005 mm		B17013T_2 17016_2
		3010 mm		B17013T_3 17016_3
Satin	72 %	1000 mm	nein	B17013S_1 17013_1
		2005 mm		B17013S_2 17013_2
		3010 mm		B17013S_3 17013_3
schwarz	24 %	1000 mm	nein	B17013B_1 17014_1
		2005 mm		B17013B_2 17014_2
		3010 mm		B17013B_3 17014_3
milchig	88 %	1000 mm	ja	B17204F_1 00415_1
		2005 mm		B17204F_2 00415_2

Abdeckung G-22S

Ref. B17013T, B17013S, B17013B, 17007, B17204F

Ref. arch 17016, 17013, 17014, 17007, 00415

Finish	Lichtdurchlässigkeit	Länge	Hohe mechanische Beständigkeit	Ref
		3010 mm		B17204F_3 00415_3

VERWANDTE PROFILE



LESTO
B5551

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479




GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627




KOZEL
A06454
Ref. arch B6454



KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600




LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553



OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164