



Objektivabdeckung HR

Ref. B17182T

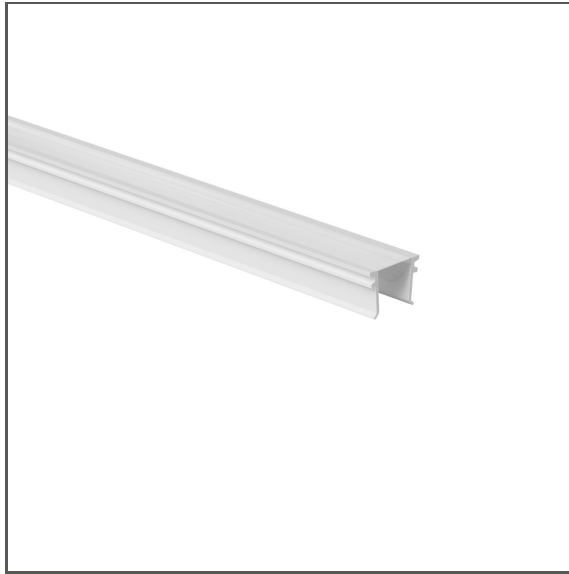

- Skupia strumień świetlny (kąt 18°)
- UV-Beständigkeit
- Für den Bau von abgedichteten Leuchten

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtsteuerung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Finish	transparente
Material	PC
Formen	flach
Szerokość świecenia	21 mm
Lichtdurchlässigkeit	49.1 %
Breite	21 mm
Min	20°
Licht fokussierend	ja
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Länge	Ref
1000 mm	B17182T_1
2005 mm	B17182T_2
3010 mm	B17182T_3