



- Beleuchtungswinkel: 30 Grad
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Netzteil kann im Profil mit speziellem Zubehör verriegelt werden
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

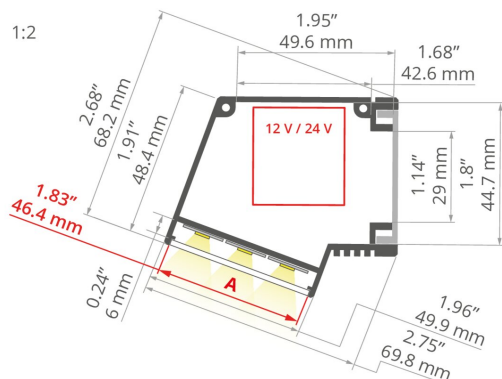

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	69.8 mm
Höhe	68.2 mm
LED-Klebebreite A	46.4 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	5
Beleuchtungswinkel	30
Mit Netzteilfach	ja
Gebäudetyp	HoReCa-Anlage, Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude
Einrichtungszone	Büro, Verkehrswege, Wandbeleuchtung
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung von unten	ja
Klasa energetyczna	C

Länge	Ref
1000 mm	A18012A_1 18012ANODA_1
2005 mm	A18012A_2 18012ANODA_2
3010 mm	A18012A_3 18012ANODA_3

BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HSP-47	PC	73 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17051M 17051
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17051T 17062


PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
IMET-P	PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24016C02 24016
IMET-L	PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24017C02 24017

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

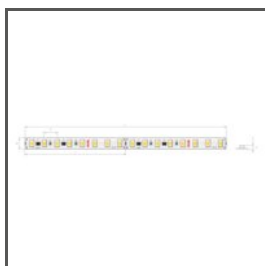

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

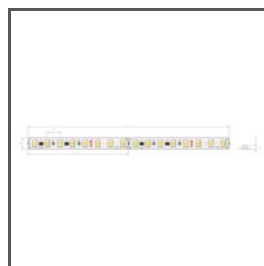

K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

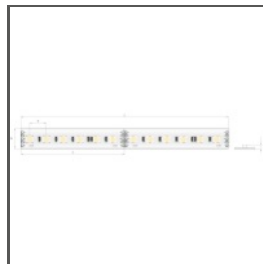

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



KABELVERSCHRAUBUNG

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN



MONTAGEEINSATZ

45

Z70457

Ref. arch 70457