


LED-band K-0960-24V

Ref. K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V

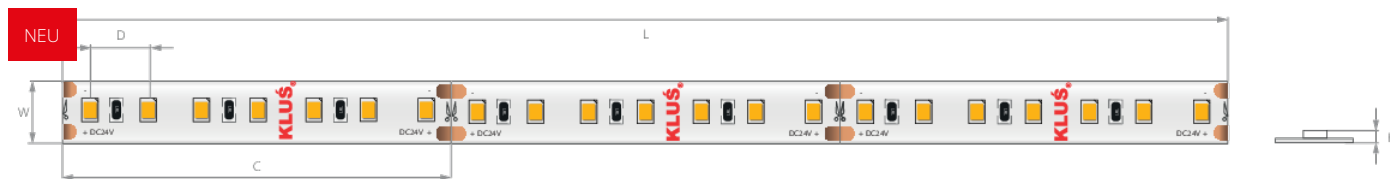

Dimensions: Breite [W]: 8 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 10 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 50 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 6.25 mm | Höhe [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Hervorragende Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Dimmeinstellung
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Lichtlinie möglich mit den meisten Profilen von KLUŚ und der LIGER Abdeckung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	9.6 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	140
Anzahl der LEDs pro Segment	7 Stck
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	K-27-0960-24 K-27-0960-24V
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24 K-30-0960-24V
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24-R30 K-30-0960-24-R30
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	K-35-0960-24 K-35-0960-24V
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24 K-40-0960-24V
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24-R30 K-40-0960-24-R30
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	K-50-0960-24 K-50-0960-24V