


# LED-band K-1200-RGB+27/65-24V

Ref. K-RGB27/65-1200-24

Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V

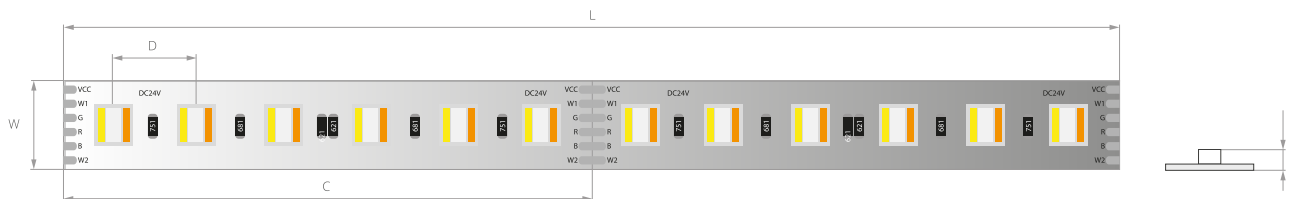

Dimensions: Breite [W]: 12 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 5 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 100 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 16.7 mm | Höhe [H]: 2 mm



- Zertifikat UL Listed
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung (gilt für die weiße farbe)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
LED-Farbe	RGB
CRI	80
Nur gültig für Weiß	ja
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	12 W/m
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl LEDs pro 1 m	60

Anzahl der LEDs pro Segment	6 Stck
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Garantie [Monat]	48
Klasa energetyczna	G

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz
2700...6500 K	399 lm/m	33 lm/W
RED	70 lm/m	5 lm/W
GREEN	180 lm/m	15 lm/W
BLUE	40 lm/m	3 lm/W