

- Entwickelt für Schutzgrad IP54
- Blendfaktor UGR < 19 möglich
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung

INSTALLATION


- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Netzteil kann im Profil mit speziellem Zubehör verriegelt werden
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

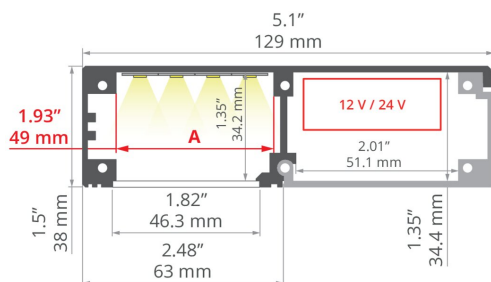

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	54
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	129 mm
Höhe	38 mm
LED-Klebebreite A	49 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	6
Mit Netzteilfach	ja
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Außenbeleuchtung
Einrichtungszone	Fassadenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Büro, Verkehrswege
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18031A_1 18031ANODA_1
2005 mm	A18031A_2 18031ANODA_2
3010 mm	A18031A_3 18031ANODA_3




BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
DHS		73 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17052M 17052
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17052T 17063
JUN-47		92 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17059P 17059

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
KIDES	 rostfreier Stahl, Aluminium, TPE	<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C28210A01 42617
KIDESIN	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24152L01 24152
KIDES-HQ	 Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C28220AS 42628


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V

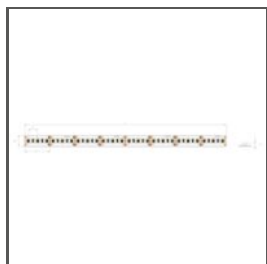

K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bład

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

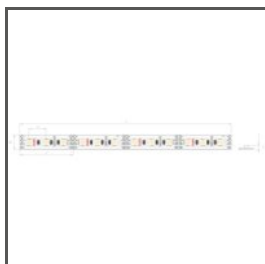


K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

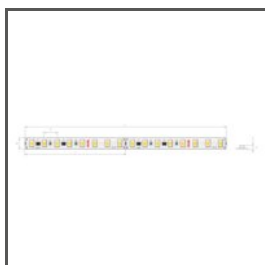

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

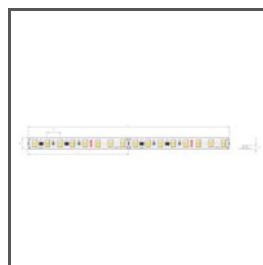

K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

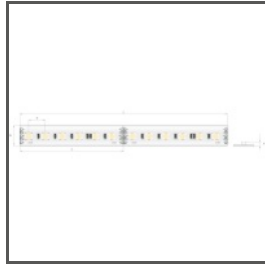

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



KABELVERSCHRAUBUNG

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE

Profil KIDES

Ref. A18031

Ref. arch 18031



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693