


Profil KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

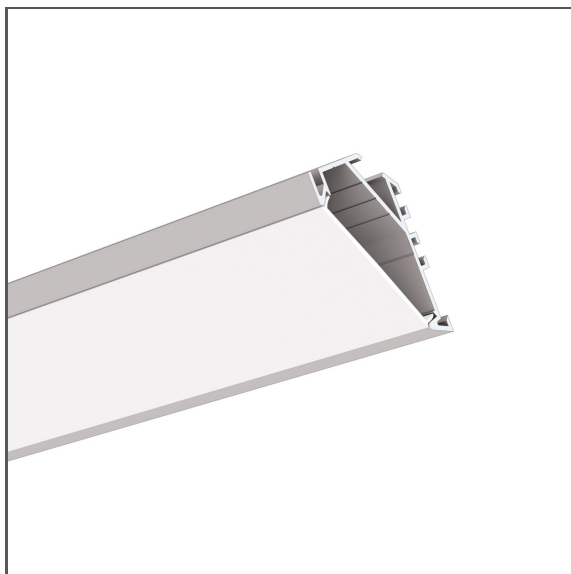

- Einbau in Ecken
- Beleuchtungswinkel: 30 Grad
- Breite Palette an Zubehör
- Kabelführungsraum

ZWECK DES PRODUKTS

- Unterschrankbeleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör, Klebstoff oder entsprechend ausgewählten Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

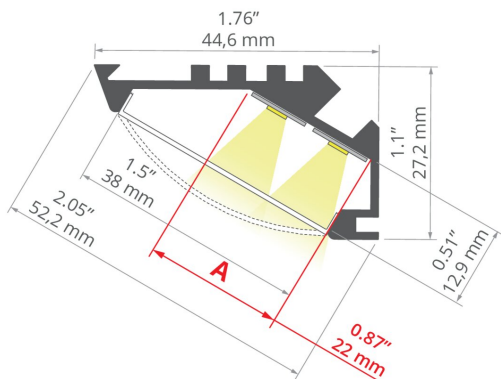

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	eckig
Breite	44.6 mm
Höhe	27.2 mm
LED-Klebebreite A	22 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	2
Beleuchtungswinkel	30
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Küche, Möbel, Schaufenster und Ausstellungen
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja

Länge	Ref
1000 mm	A07890A_1 B7890ANODA_1
2005 mm	A07890A_2 B7890ANODA_2
3010 mm	A07890A_3 B7890ANODA_3

Profil KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890



Kabelführung von unten

ja

BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
KOPRO-L	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17092M 17092
KOPRO-P	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17091M 17091

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
KOPRO-30-L-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24172C02 24172
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24172L01 24176
KOPRO-30-L-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24173C02 24173
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24173L01 24177
KOPRO-30-P-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24174C02 24174
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24174L01 24178
KOPRO-30-P-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24175C02 24175
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24175L01 24179


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED

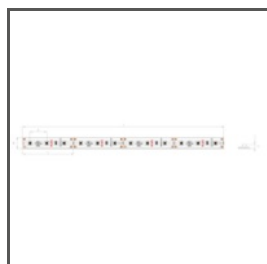

K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

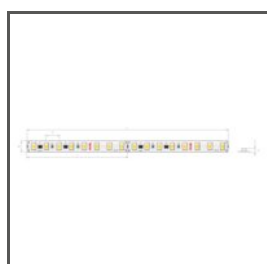


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

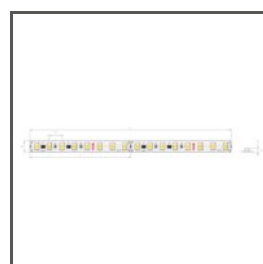

K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

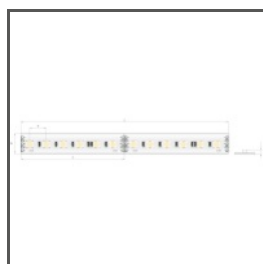

K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

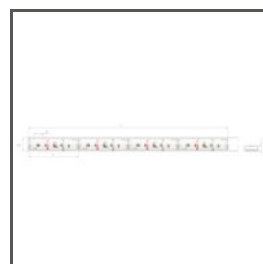

WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

Profil KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > ISOLIERSCHEIBEN



ISOLIERSCHEIBEN

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736