


Profil KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697

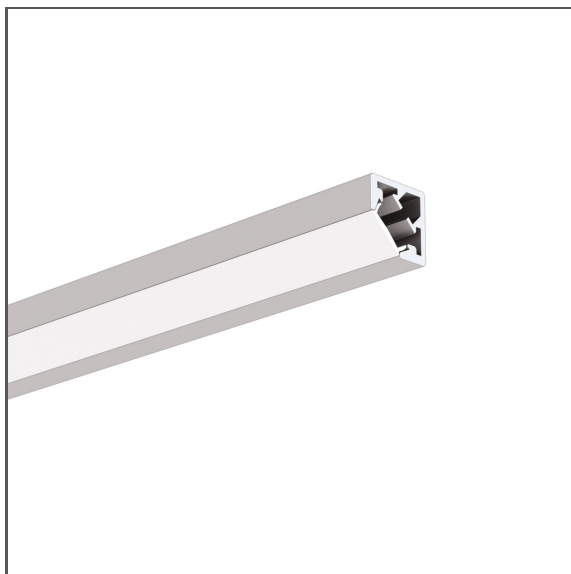

- Zum Bauen räumlicher Beleuchtungsformen
- Einfache Erstellung geometrischer Figuren
- Beleuchtungswinkel: 45 Grad
- Glatte Profilloberflächen

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- Raumformen aus Profilabschnitten, die mit ZM-Verbindungsstücken verbunden sind
- Abdeckung zusammen mit dem Profil geschnitten
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

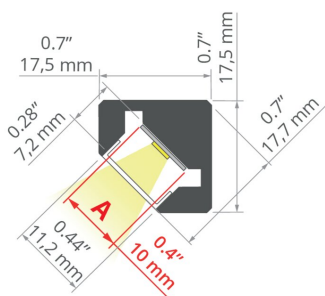

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	eckig
Breite	17.5 mm
Höhe	17.5 mm
LED-Klebebreite A	10 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Beleuchtungswinkel	45
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Handelsgebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Schaufenster und Ausstellungen, lobby / foyer
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A07697A_1 B7697ANODA_1
2005 mm	A07697A_2 B7697ANODA_2
3010 mm	A07697A_3 B7697ANODA_3

Profil KUBIK-45







Ref. A07697

Ref. arch B7697

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN


NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
KA		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
HS		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
PDS-LUK		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17076M 17076

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED

Profil KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bład

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil KUBIK-45

Ref. A07697


Ref. arch B7697



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729