


# Abdeckung LIGER-45

Ref. B17086S, B17086B

Ref. arch 17086, 17089

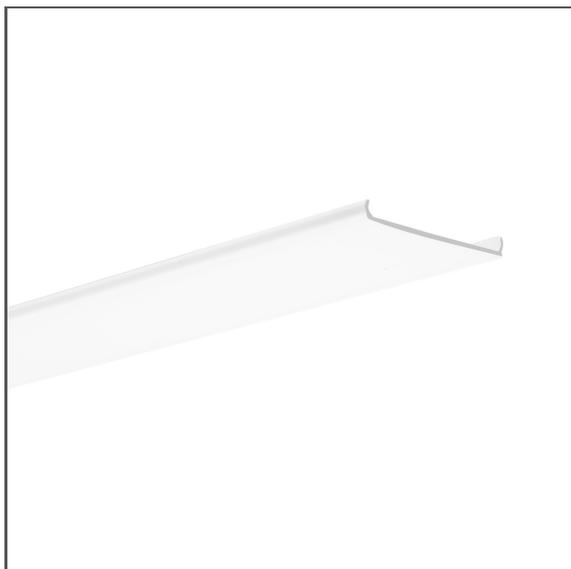

- Streut das Licht perfekt

## ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

## INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm
Breite	45 mm
Lichtlinienfähig	ja
Verdrehbarkeit	ja
Biegemöglichkeit	ja

Finish	Lichtdurchlässigkeit	Länge	Ref
Satin	70 %	1000 mm	B17086S_1 17086_1
		2005 mm	B17086S_2 17086_2
		3010 mm	B17086S_3 17086_3
		10000 mm	B17086S_10 17086_10
Satin	70 %	10000 mm	B17086MOP_10 17086OP_10
schwarz	31 %	1000 mm	B17086B_1 17089_1
		2005 mm	B17086B_2 17089_2
		3010 mm	B17086B_3 17089_3

# Abdeckung LIGER-45

Ref. B17086S, B17086B

Ref. arch 17086, 17089

## VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG




**KOZEL-50**  
A00757  
Ref. arch C0757



**KOZUS-50**  
A00958  
Ref. arch C0958



**LARKO-50**  
A00756  
Ref. arch C0756



**LIPOD-50**  
A02609  
Ref. arch C2609