


Abdeckung LIGER

Ref. B17037M, B17037C

Ref. arch 17037, 17040

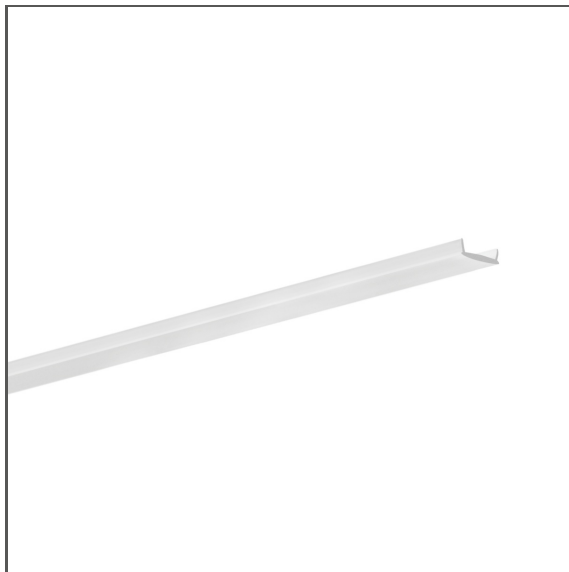

- Streut das Licht perfekt
- Empfohlen für gebogene Profile

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm
Breite	12.4 mm
Lichtlinienfähig	ja
Verdrehbarkeit	ja

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Ref
<input type="checkbox"/> milchige	1000 mm	70 %	B17037M_1 17037_1
	2005 mm		B17037M_2 17037_2
	3010 mm		B17037M_3 17037_3
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1000 mm	32 %	B17037C_1 17040_1
	2005 mm		B17037C_2 17040_2
	3010 mm		B17037C_3 17040_3

Abdeckung LIGER

Ref. B17037M, B17037C

Ref. arch 17037, 17040

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



KOZMA
A18040
Ref. arch 18040




OPK-4
A00370
Ref. arch C0370



PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725



POK-US
A01234
Ref. arch H1234



POKET
A01179
Ref. arch H1179

VERWANDTE PROFILE > BELEUCHTUNG DER TREPPE




POR
A06144
Ref. arch B6144




STEP
A18042
Ref. arch 18042


VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



DES
A18030
Ref. arch 18030



MOD-100
A18049A
Ref. arch 18049




MOD-50
A18047
Ref. arch 18047

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN


Abdeckung LIGER

Ref. B17037M, B17037C


Ref. arch 17037, 17040



LIT-L
A18033
Ref. arch 18033



OBIT
A04826
Ref. arch W4826



PLAKIN-DUO
A04106

VERWANDTE PROFILE > HINTERGRUNDBELEUCHTUNG TRANSPARENTER PLATTEN



PULA
A18035
Ref. arch 18035

VERWANDTE PROFILE > NISCHENBELEUCHTUNG



NISA-KON
A18027
Ref. arch 18027



NISA-KRA
A18026
Ref. arch 18026



NISA-NI
A18029
Ref. arch 18029



POLI
A07176
Ref. arch B7176


VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



45-16
A08504
Ref. arch B8504



45-ALU
A04023
Ref. arch B4023



KUBIK-45
A07697
Ref. arch B7697



MICRO-ALU
A01888
Ref. arch B1888




MICRO-H
A00599
Ref. arch C0599

Abdeckung LIGER

Ref. B17037M, B17037C

Ref. arch 17037, 17040



MICRO-HG
A01419
Ref. arch C1419



MICRO-NK
A01587
Ref. arch C1587



MICRO-PLUS
A02966
Ref. arch C2966



OLEK
A08505
Ref. arch B8505



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263



PDS-H
A0920
Ref. arch B9204



PDS-NK
A01588
Ref. arch C1588




PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056



PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418

VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



MOD-100
18049



MOD-50
18047



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370