


Abdeckung LIGER-16

Ref. B17039S, B17039C

Ref. arch 17039, 17049

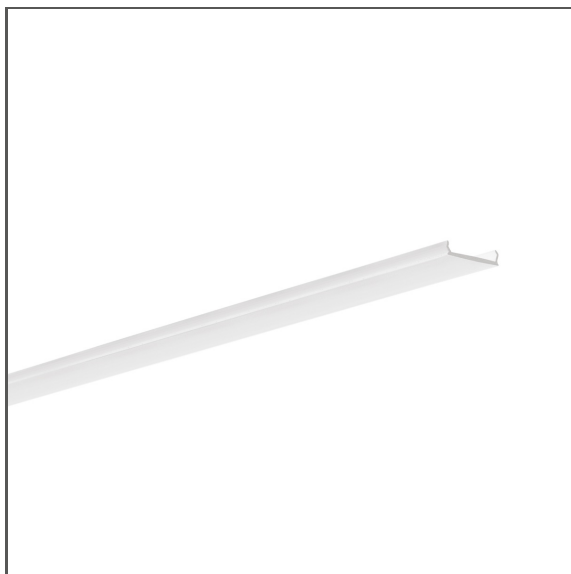

- Streut das Licht perfekt

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC	Finish	Lichtdurchlässigkeit	Länge	Lichtlinienfähig	Ref
Formen	flach	Satin	59 %	1000 mm	ja	B17039S_1 17039_1
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm			2005 mm		B17039S_2 17039_2
Breite	16.9 mm			3010 mm		B17039S_3 17039_3
Höhe	4 mm	transparente	90 %	1000 mm	nein	B17039C_1 17049_1
				2005 mm		B17039C_2 17049_2
				3010 mm		B17039C_3 17049_3

Abdeckung LIGER-16

Ref. B17039S, B17039C

Ref. arch 17039, 17049

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



SILER

A09325

Ref. arch B9325