


Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

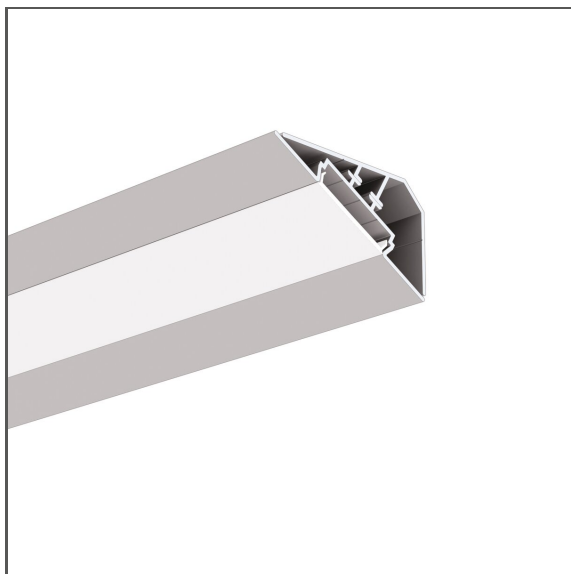

- Einbau in Ecken
- Versehen mit Eckblende
- Beleuchtungswinkel: 30 Grad
- Kabelführungsraum
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- Unterschrankbeleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Montageleiste kann abschnittsweise verwendet werden
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

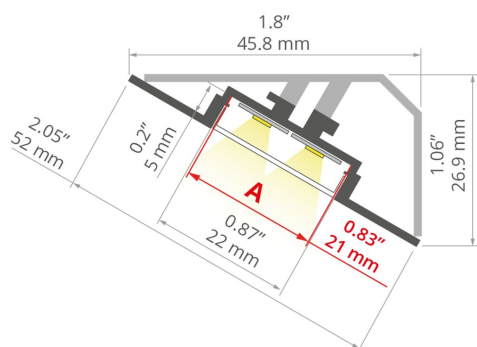

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Profilquerschnitt	eckig
Breite	45.8 mm
Höhe	26.9 mm
LED-Klebebreite A	21 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	3
Beleuchtungswinkel	30
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kommerzielles Gebäude
Einrichtungszone	Küche, Möbel
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18015A_1 18015ANODA_1
2005 mm	A18015A_2 18015ANODA_2
3010 mm	A18015A_3 18015ANODA_3


Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

KLUŚ Inspiring
Solutions

BEISPIELPROJEKTE

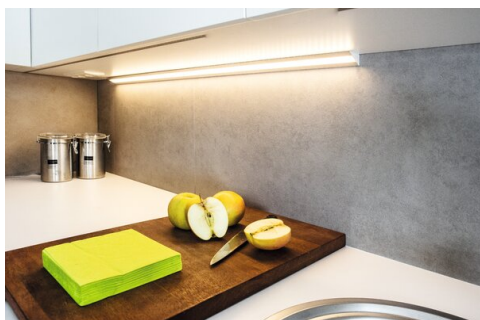















Profil LOC-30





Ref. A18015

Ref. arch 18015


PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEITFARBE	REF.
G-L	 PMMA	47 %  milchige	B17203M 00413
		69 %	B17006M 17010
		85 %  mattierte	17008 17008
		95 %  transparente	B17006T 17006
		85 %  mattierte	B17006F 17017
		17008 17008	
		95 %  transparente	B17006T 17006
		30 %  schwarz	B17006C 17012
		88 %  mattierte	B17013F 17016
		G-K	 PMMA
24 %  schwarz	B17013C 17014		
73 %  milchige	B17011M 17011		
HS-22	 PC	94 %  transparente	B17011T 17022
		62 %  milchige	B17032M 17032V1
LIGER-22	 PC	B17032M 17032V1OP	
		39 %  schwarz	B17032C 17087
MUN-22	 PC	86 %  mattierte	B17042F 17042

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
LOC-30-P	 PP	 grau	C24022C02 24022
LOC-30-L	 PP	 grau	C24023C02 24023


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

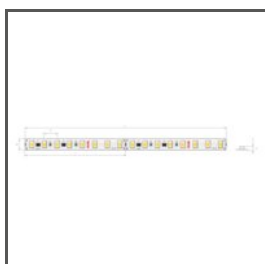


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

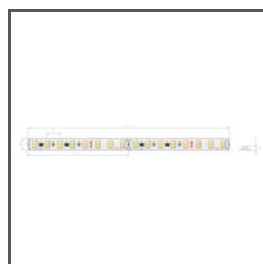


K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

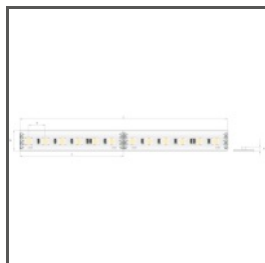

K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > PROFILBLENDEN

Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015



BEFESTIGUNGSBLENDE

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-45

C28070N00

Ref. arch 40688