

Mikroschalter MICRO

Ref. 1576




ZWECK DES PRODUKTS

- Ein- und Ausschalten von LED-Leuchten

INSTALLATION

- am Profil mit doppelseitigem Klebeband

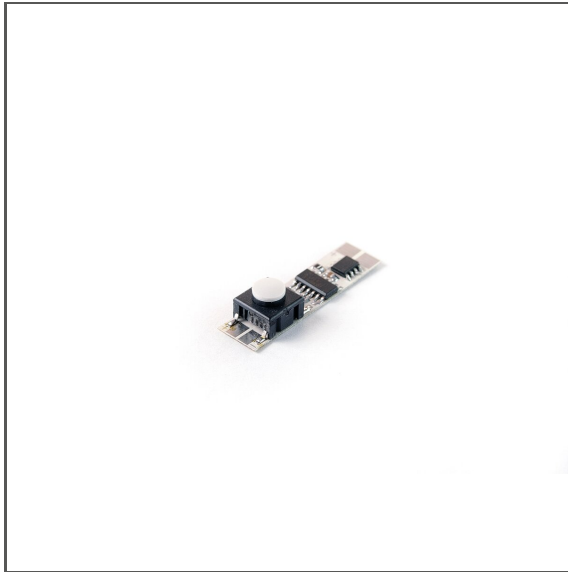

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|----------|
| Nennstrom | 4 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 96 W |
| Minimale Eingangsspannung | 12 V AC |
| Maximale Eingangsspannung | 24 V AC |
| Breite | 11 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Länge | 43 mm |
| Gewicht | 0.002 kg |
| Minimale Arbeitstemperatur | -20°C |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Maximale Arbeitstemperatur | 55°C |
| Befestigungsmethode | Doppelseitiges klebeband |
| Garantie [Monat] | 24 |

BEISPIELPROJEKTE

