


# Profil NISA-KON

Ref. A18027

Ref. arch 18027

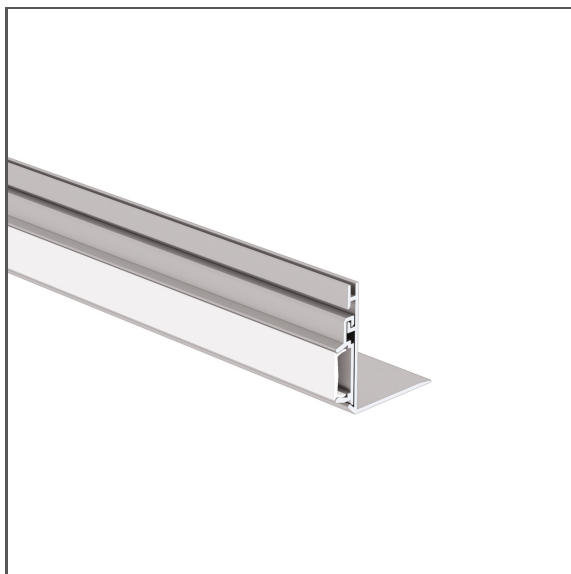

- Beleuchtung von Nischen mit geringer Tiefe
- Einfacher Wartung

## ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung eingebettet in architektonische Nischen


## INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

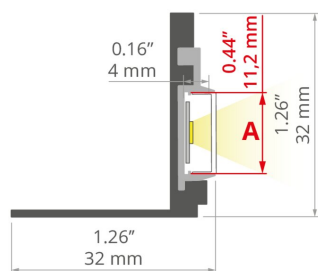

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




Material	Aluminium
Farbe	■ silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	32 mm
Höhe	32 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Wohngebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Wandbeleuchtung, Nische, Konferenzraum
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18027N_1 18027NA_1
2005 mm	A18027N_2 18027NA_2


### BEISPIELPROJEKTE




### PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040

### PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
ONISA	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24100C02 24100

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V




**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

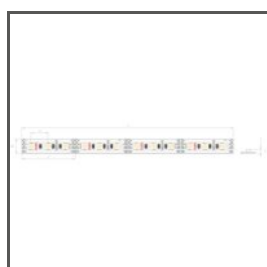


**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V


### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

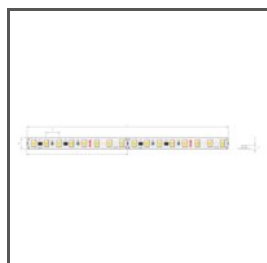


**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

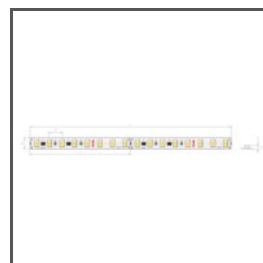

**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

# Profil NISA-KON

Ref. A18027

Ref. arch 18027



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693



VERBINDUNGSSTÜCK

**ZM-NA-120**

C28242N00

Ref. arch 42729