


Profil OBIT

Ref. A04826

Ref. arch W4826

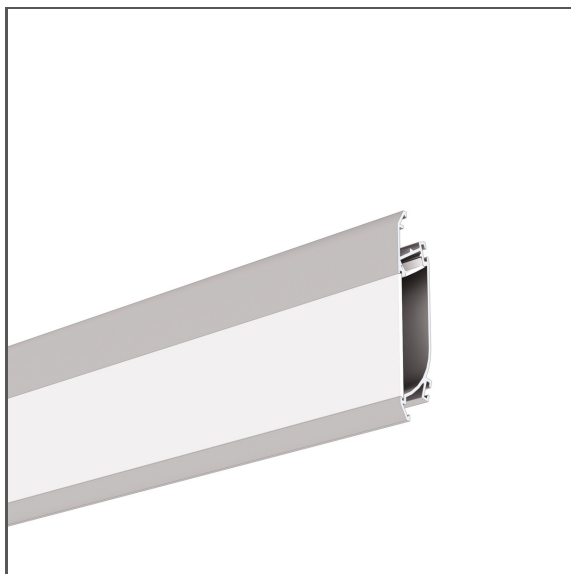

- Beleuchtung von Verkehrswegen
- Drei Beleuchtungsvarianten

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und Warnbeleuchtung

INSTALLATION


- in Einlässen, mit speziellem Zubehör oder Montageklebern
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

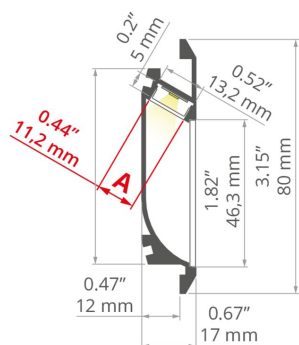

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	17 mm
Höhe	80 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Wandbeleuchtung, Treppen und Handläufe, Verkehrswege
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A04826A_1 W4826ANODA_1
2005 mm	A04826A_2 W4826ANODA_2
3010 mm	A04826A_3 W4826ANODA_3

Profil OBIT

Ref. A04826

Ref. arch W4826







Kabelführung von unten

ja


BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
DHS		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige	B17052M 17052
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17052T 17063
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
OBIT		<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24127C02 24127
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24127L01 24136

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_bląd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

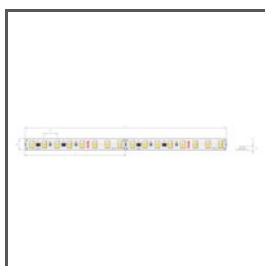


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

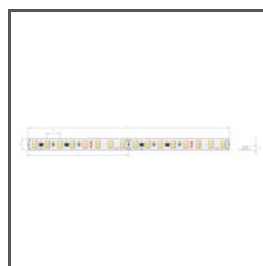

K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

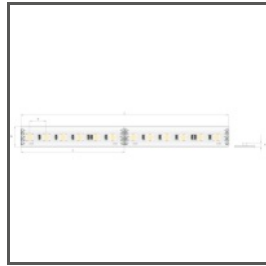

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > FEDERN FÜR NUTEN UND TECHNISCHE PROFILE



FEDER

KMA

C24503N00

Ref. arch 00838

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802