

Befestigung OS22-DUO-LIN-Z

Ref. C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



- Längsaufhängung an Seilen
- Montage an der Leuchte von der Lichtquellenseite
- Erstellen einer Installation aus mehreren Leuchten untereinander
- Möglichkeit, zwei Strompole zu führen

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten


INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem Abdeckungsbefestiger
- an Seilen, mit Druckschrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Stromführendes Verbindungsstück als Ersatzteil enthalten
- ACHTUNG! bei Einbau in ein Profil ohne Haken am Abdeckungsbefestiger (z.B. GIZA-DUO-LL) den Kunststoffhalter im unteren Teil der Befestigung entfernen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

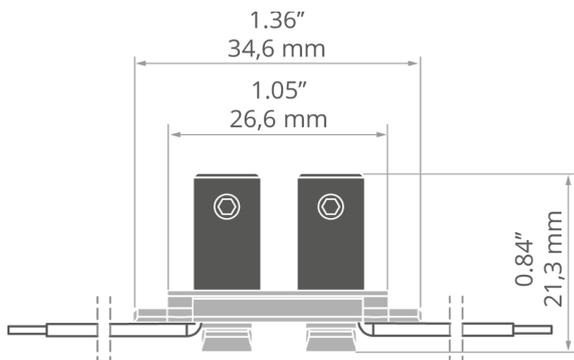

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, PA
Breite	34.6 mm
Höhe	21.3 mm
Betriebstemperatur	60°C
Tragfähigkeit	10 kg
Maximale Stromstärke	5 A
Spannungsverlust	0.05 V

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C28183L07 42340L9005
<input type="checkbox"/> weiß	C28183L10 42340L9010

Befestigung OS22-DUO-LIN-Z

Ref. C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

BEISPIELPROJEKTE



VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724




GLAZA-DUO
A03059
Ref. arch C3059



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627



LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554