

# Befestigung OS22-LIN-Z

Ref. C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



- Längsaufhängung am Seil
- Montage an der Leuchte von der Lichtquellenseite
- Erstellen einer Installation aus mehreren Leuchten untereinander
- Einpolige Leitfähigkeit möglich

## ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten


## INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem Abdeckungsbefestiger
- mit der Druckschraube am Seil

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Stromführendes Verbindungsstück als Ersatzteil enthalten
- ACHTUNG! bei Einbau in ein Profil ohne Haken am Abdeckungsbefestiger (z.B. GIZA-DUO-LL) den Kunststoffhalter im unteren Teil der Befestigung entfernen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

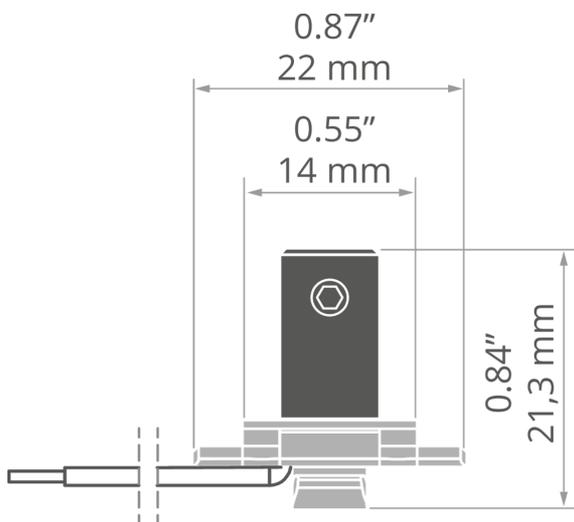

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, PA
Breite	22 mm
Höhe	21,3 mm
Leitfähigkeit	ja
Betriebstemperatur	60°C
Tragfähigkeit	10 kg
Maximale Stromstärke	5 A
Spannungsverlust	0,05 V


Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>C28184L07</b> 42341L9005
<input type="checkbox"/> weiß	<b>C28184L10</b> 42341L9010

# Befestigung OS22-LIN-Z

Ref. C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010

## BEISPIELPROJEKTE

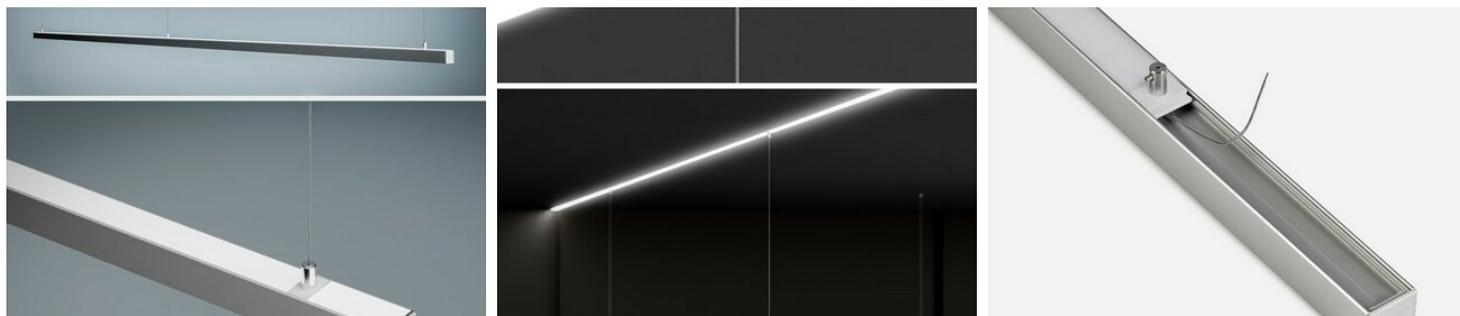

## VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**GIZA-LL-T**  
A02479  
Ref. arch C2479



**GIZA-LL-UST**  
A02724N  
Ref. arch C2724



**GLAZA-DUO**  
A03059  
Ref. arch C3059



**GLAZA-LL**  
A02627  
Ref. arch C2627



**LARKO**  
A05552  
Ref. arch B5552



**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554