

Befestigung P-M-Z

Ref. C28250N00, C28250C07, C28250C10

Ref. arch 00097, 00097L9005, 00097L9010



- Einbau in Vollmauerwerk
- Queraufhängung für Stäbe und Seile
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Befestigungsblende, um Schäden an der Montagefläche zu verbergen


ZWECK DES PRODUKTS

- Befestigung an der Oberfläche für Aufhängungssysteme von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

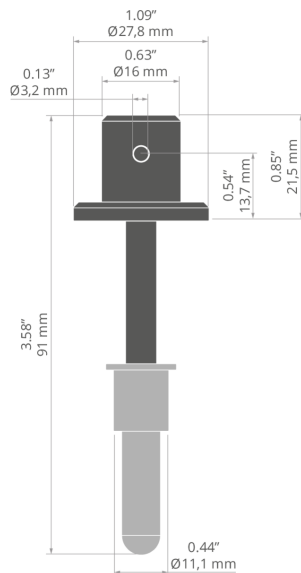

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite	27 mm
Höhe	91 mm
Leitfähigkeit	ja
Tragfähigkeit	10 kg

Material	Farbe	Ref
Stahl	■ silbern	C28250N00 00097
Aluminium	■ schwarz	C28250C07 00097L9005
Aluminium	□ weiß	C28250C10 00097L9010

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE

Befestigung P-M-Z

Ref. C28250N00, C28250C07, C28250C10

Ref. arch 00097, 00097L9005, 00097L9010



LINKA STALOWA

FI-1 1m

C24522N00

Ref. arch 1397