



# Profil PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370

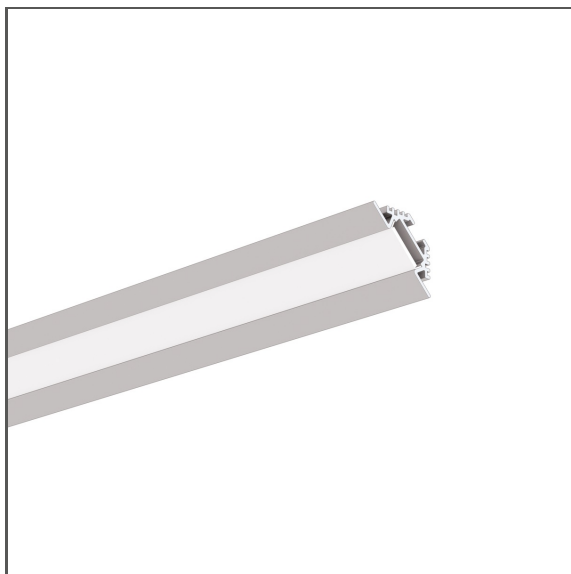

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

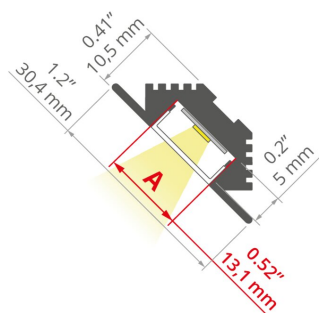

- Einbau in Ecken
- Versetzen mit Eckblende
- Beleuchtungswinkel: 45 Grad

## ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

## INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör, Klebstoff oder entsprechend ausgewählten Schrauben

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 65
Profilquerschnitt	eckig
Breite	30.4 mm
Höhe	10.5 mm
LED-Klebebreite A	13.1 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Beleuchtungswinkel	45
Gebäudetyp	Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Wohngebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	lobby / foyer, Schaufenster und Ausstellungen, Werbung / Verkaufsstellen
Kabelführung von unten	ja


Länge	Ref
1000 mm	A04370A_1 B4370ANODA_1
2005 mm	A04370A_2 B4370ANODA_2
3010 mm	A04370A_3 B4370ANODA_3

# Profil PAC-ALU




Ref. A04370

Ref. arch B4370

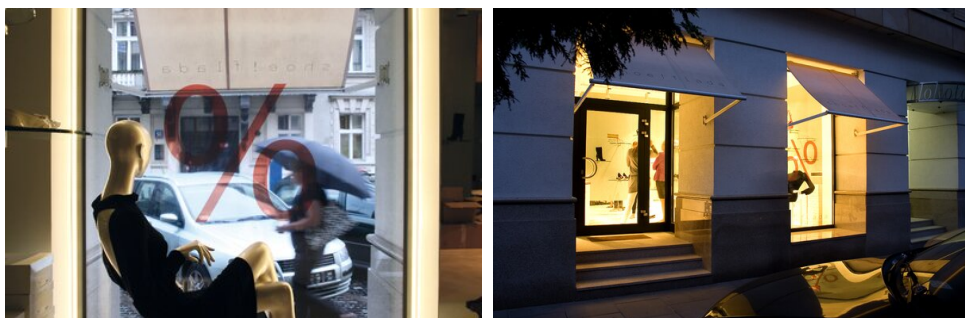
## BEISPIELPROJEKTE



## PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
KA-PRO-12		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17066M 17066
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17066T 17067
KA-12		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17078M 17078
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17078T 17079
HS-12		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17201M 00157
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17201T 00158

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.	
PAC-ALU		PP	grau	C20107C02 00084

## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED



**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bląd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profil PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370

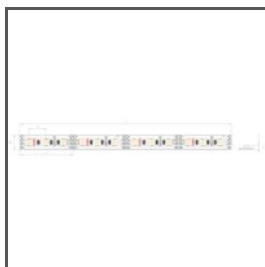


## K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

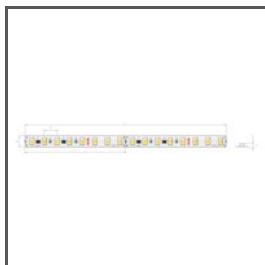

## K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



## K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V

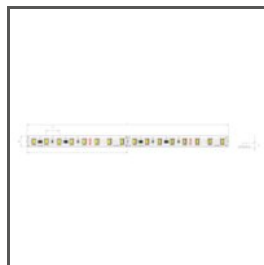

## K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

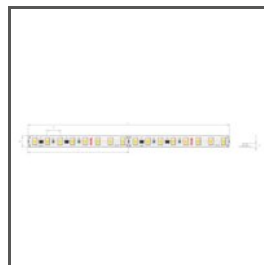

## K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



## WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



## WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



## WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



## K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



## K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

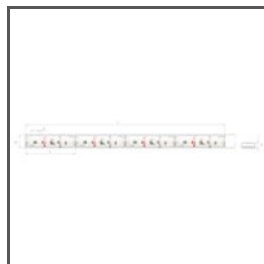

## WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693