


# Profil PDS-NK

Ref. A01588

Ref. arch C1588

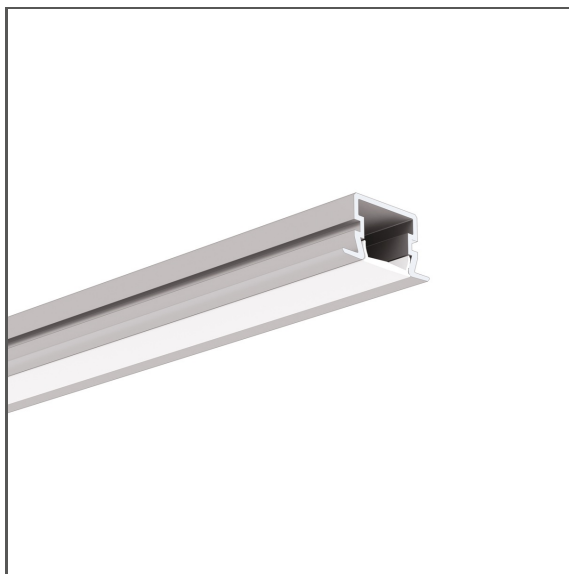

- Unsichtbare Einlasskante
- Kleiner Biegeradius
- Breite Palette an Zubehör

## ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


## INSTALLATION

- in Einlassen, mit Montageklebern oder doppelseitigem Klebeband

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

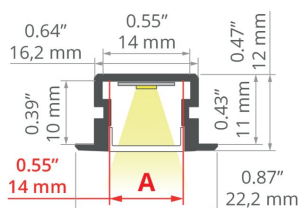


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	22.2 mm
Höhe	12 mm
LED-Klebebreite A	14 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Minimaler Außenradius	250 mm
Minimaler Innenradius	150 mm
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Handelsgebäude
Einrichtungszone	Küche, Bad, Möbel, lobby / foyer, Konferenzraum
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A01588A_1 C1588ANODA_1
	2005 mm	A01588A_2 C1588ANODA_2
	3010 mm	A01588A_3 C1588ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A01588A07_1 C1588K7_1
	2005 mm	A01588A07_2 C1588K7_2
	3010 mm	A01588A07_3 C1588K7_3
□ weiß lackiert	1000 mm	A01588L100D_1 C1588L90100D_1
	2005 mm	A01588L100D_2 C1588L90100D_2
	3010 mm	A01588L100D_3 C1588L90100D_3

### BEISPIELPROJEKTE

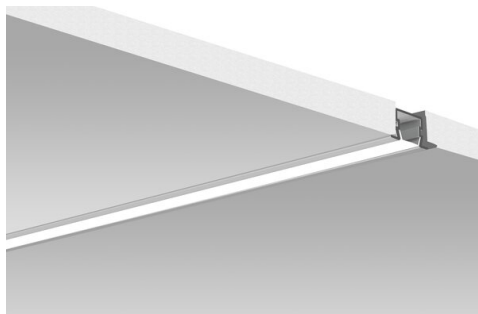

### PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN





















NAME		MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LENSO	<b>NEU</b>	PC	46.6 %	☑ transparente	B17112T 17112
KA		PC	63 %	☐ milchige	B17035M 17035
			91 %	☑ transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	☐ milchige	B17064M 17064
			94 %	☑ transparente	B17064T 17065
HS		PC	73 %	☐ milchige	B17208M 1369
			94 %	☑ transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	☐ milchige	B17179M 17179
			93 %	☑ transparente	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	☐ milchige	B17037M 17037
			32 %	☐ schwarz	B17037C 17040

# Profil PDS-NK

Ref. A01588

Ref. arch C1588


## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
PDS-NK		ABS	 grau C24338C02 24338
			 weiß C24338C10 24402
			 schwarz C24338C07 24342
			 silbern C24338L01 24448
PDS-NK-OTW		ABS	 grau C24338C02TW 24339
			 weiß C24338C10TW 24404
			 silbern C24338L01TW 24449
			 schwarz C24338C07TW 24343
PDS-LNK		ABS	 grau C24428C02 24428
			 weiß C24428C10 24438
			 silbern C24428L01 24440
			 schwarz C24428C07 24432
PDS-LNK-OTW		ABS	 grau C24428C02TW 24430
			 weiß C24428C10TW 24439
			 silbern C24428L01TW 24441
			 schwarz C24428C07TW 24434

## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



**8K-WP-K-1210-12V**  
8K-WP-K-1210-12V



**8K-WP-K-1220-12V**  
\_bład  
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



**8K-WP-K-1275-12V**  
\_bład  
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

# Profil PDS-NK

Ref. A01588

Ref. arch C1588



**8K-WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802