

Feder PDS

Ref. C24501N00

Ref. arch 00800


- Verdeckte Befestigung

ZWECK DES PRODUKTS

- zur Montage von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, durch ein gebohrtes Loch, gesichert mit Kunststoffscheiben
- an der Leuchte, durch ein vorgebohrtes Loch
- einfache Montage und Demontage von einzupressenden Leuchten

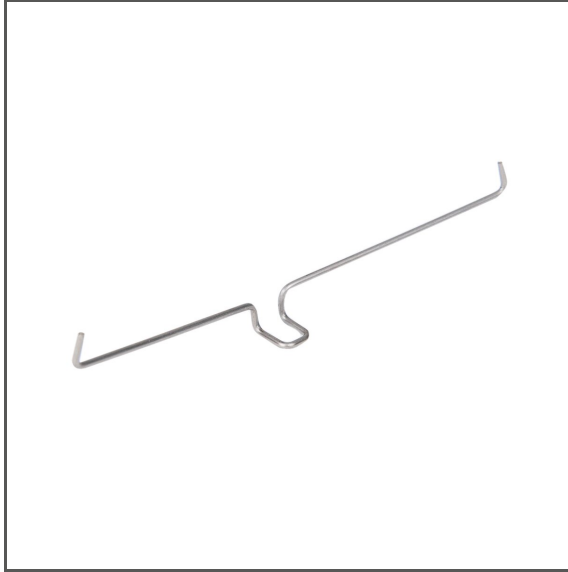

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl	Farbe	■ silbern
----------	------------------	-------	-----------

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



REGULOR

A18068

Ref. arch B468+43

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



SILER

A09325

Ref. arch B9325



STOS-ALU

A04369

Ref. arch B4369

Feder PDS

Ref. C24501N00

Ref. arch 00800



TAMI
A05390
Ref. arch B5390



TAPO
A01919
Ref. arch C1919