


Profil PIKO-O

Ref. A01167

Ref. arch C1167



- Runder Querschnitt der Leuchte
- Minimaler Querschnittsdurchmesser
- Glatte Profilloberflächen
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels möglich
- Kleiner Biegeradius

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- zum Aufhängen kleiner Profile wird empfohlen, einen Seil mit einem Durchmesser von 0,5 mm zu verwenden
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rund
Profilquerschnitt	rund
Breite	10.5 mm
Höhe	7 mm
LED-Klebebreite A	6 mm
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	360
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Minimaler Außenradius	1000 mm
Minimaler Innenradius	150 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Büro, lobby / foyer, Werbung / Verkaufsstellen, Schaufenster und Ausstellungen, Bad

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A01167A_1 C1167ANODA_1
	2005 mm	A01167A_2 C1167ANODA_2
	3010 mm	A01167A_3 C1167ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A01167A07_1 C1167K7_1
	2005 mm	A01167A07_2 C1167K7_2
	3010 mm	A01167A07_3 C1167K7_3
□ weiß lackiert	1000 mm	A01167L100D_1 C1167L90100D_1
	2005 mm	A01167L100D_2 C1167L90100D_2
	3010 mm	A01167L100D_3 C1167L90100D_3


Profil PIKO-O

Ref. A01167


Ref. arch C1167

Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

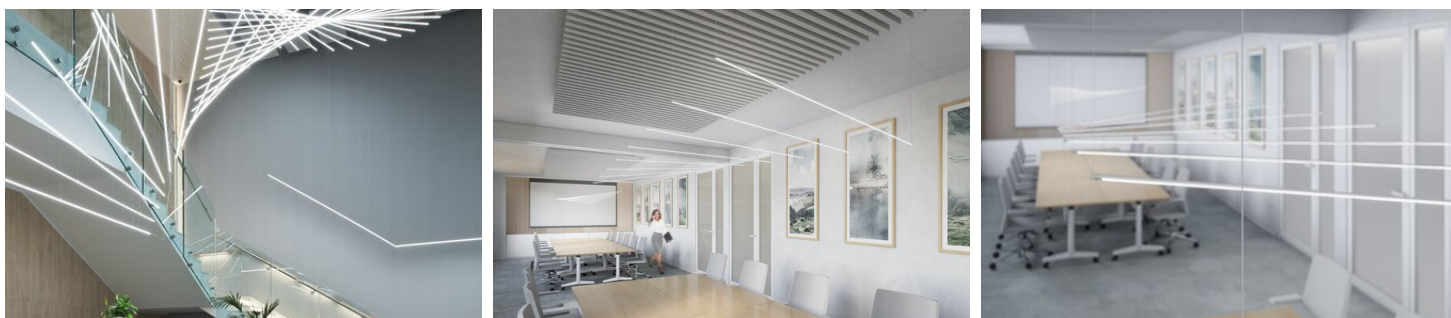


BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LUK-10		63 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17164M 17164
		42 %	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17064C 17088
		87 %	<input checked="" type="checkbox"/> mattierte	B17064F 17090

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
PIKO-O-90	 PA12	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24369C7015 24369
PIKO-O	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C28223C7012 42631
		<input type="checkbox"/> weiß	C24321C10 24413
		<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24321C07 24327
PIKO-O-OTW	 ABS	<input type="checkbox"/> grau	C24321C02TW 24376
		<input type="checkbox"/> weiß	C24321C10TW 24414
		<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24321C07TW 24360

Profil PIKO-O

Ref. A01167

Ref. arch C1167

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > ULTRADÜNN



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

PLD-10

C24375C00

Ref. arch 24375

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

PLD-10-PP

C28175N00

Ref. arch 42291



BEFESTIGUNG

PLD-10-WL

C28177N00

Ref. arch 42293



BEFESTIGUNG

PLD-10-WP

C28176N00

Ref. arch 42292