



- Mindestbreite und -höhe
- Kleiner Biegeradius

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- zum Aufhängen kleiner Profile wird empfohlen, ein Seil mit einem Durchmesser von 0,5 mm zu verwenden
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	10 mm
Höhe	7 mm
LED-Klebebreite A	7 mm
Verdrehbarkeit	ja
Biegemöglichkeit	ja
Minimaler Außenradius	150 mm
Minimaler Innenradius	150 mm
Gebäudetyp	Wohngebäude, Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude
Einrichtungszone	Möbel, Bad, Küche, Büro, Werbung / Verkaufsstellen, Treppen und Handläufe
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A08288A_1 B8288ANODA_1
	2005 mm	A08288A_2 B8288ANODA_2
	3010 mm	A08288A_3 B8288ANODA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A08288A07_1 B8288K7_1
	2005 mm	A08288A07_2 B8288K7_2
	3010 mm	A08288A07_3 B8288K7_3


Profil PIKO

Ref. A08288



Ref. arch B8288

Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

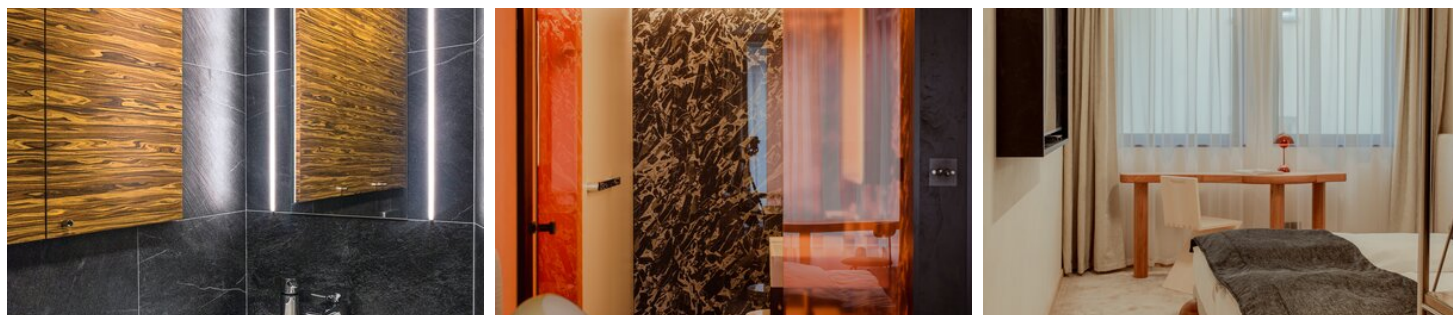

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME		MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
BENCO-7	 NEU	Silikon	58 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17069M 17069
PIKO		PMMA	57 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17034M 17034

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
PIKO		ABS	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24202C02 24202
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24202C07 24379
PIKO-OTW		ABS	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24202C02TW 24299
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24202C07TW 24399

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > ULTRADÜNN



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

Profil PIKO

Ref. A08288

Ref. arch B8288

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

K-10-PP

C28235N00

Ref. arch 42670



BEFESTIGUNG

K-10-WL

C28237N00

Ref. arch 42672



BEFESTIGUNG

K-10-WP

C28236N00

Ref. arch 42671