

# Befestigung PLD-10-PP

Ref. C28175N00

Ref. arch 42291

- Queraufhängung am Stab
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels
- Mindestabmessungen

## ZWECK DES PRODUKTS


- zum Aufhängen von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- mit einem Befestigungsclip an der Leuchte
- mit einer Druckschraube am Stab
- einfache Montage und Demontage von Leuchten durch Einrasten



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

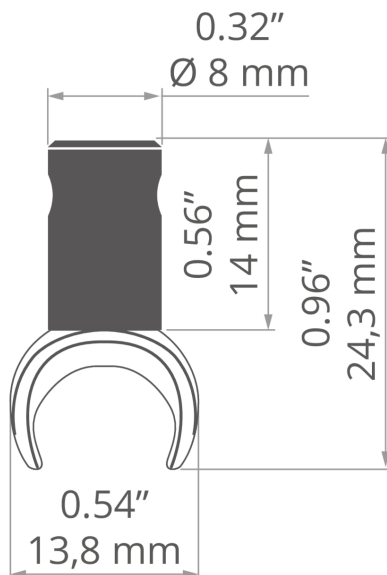

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, PC
Farbe	■ silbern
Breite	13.8 mm

Höhe	24.3 mm
Tragfähigkeit	6 kg

# Befestigung PLD-10-PP

Ref. C28175N00

Ref. arch 42291

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## BEISPIELPROJEKTE




## VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



**PIKO-O**  
A01167  
Ref. arch C1167

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



STAB  
**FI-3 1m**  
42501



STAB  
**FI-3-ALU**  
C28196A01, C28196A07  
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529