


Profil POKET

Ref. A01179

Ref. arch H1179

NEU

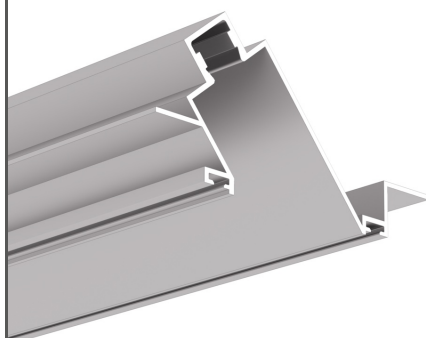

IP20

- Lineare Galerie-, Bühnen- oder Ausstellungsbeleuchtung
- Die Leuchte integriert sich in die Montagefläche
- Versteckte Lichtquelle
- Beleuchtungswinkel: 50 Grad
- Montage auf 12,5 mm - 0.49" Gipskartonplatten
- Stabile Befestigung an der abgehängten Decke

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung

INSTALLATION


- in Gipskartonplatten, mit Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-KA verwendet werden
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

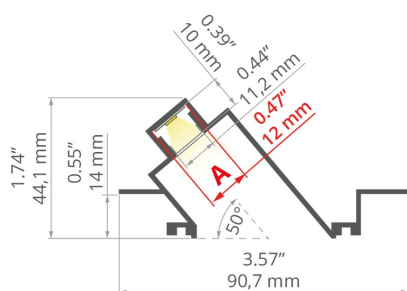

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	Linear
Breite	92 mm
Höhe	44.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Beleuchtungswinkel	50
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Wandbeleuchtung, Schaufenster und Ausstellungen
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	LED-Klebrebreite A	Ref
■ silbern Nicht eloxiert	1000 mm	11 mm	A01179N_1 H1179NA_1
	2005 mm	12 mm	A01179N_2 H1179NA_2
	3010 mm		A01179N_3 H1179NA_3
□ weiß lackiert	1000 mm	12 mm	A01179L10OD_1 H1179L9010OD_1
	2005 mm		A01179L10OD_2 H1179L9010OD_2
	3010 mm		A01179L10OD_3 H1179L9010OD_3

Profil POKET

Ref. A01179

Ref. arch H1179



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-45

C28070N00

Ref. arch 40688