

Befestigung PUSZ-LIN-ZD

Ref. C28164N00, C28164L10, C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010, 42279L9005



- Längsaufhängung am Seil
- Hohe Tragfähigkeit
- Einpolige Leitfähigkeit möglich


ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Leuchte, mit großem Schloss
- am Seil, mit Stopfen und Klemmhülse

TECHNISCHE ZEICHNUNG

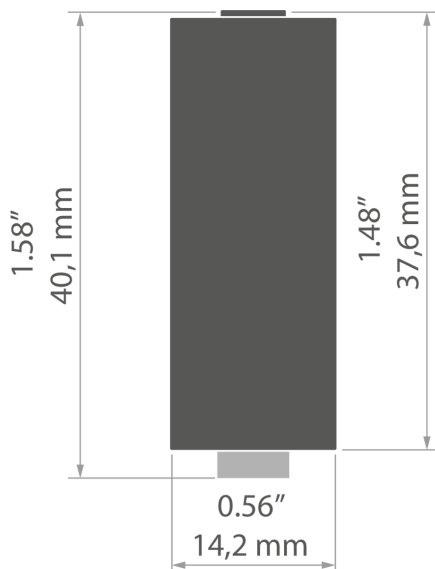

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite	14.2 mm
Höhe	40.1 mm
Betriebstemperatur	55°C
Tragfähigkeit	30 kg
Maximale Stromstärke	12 A
Spannungsverlust	0.05 V

Material	Farbe	Ref
rostfreier Stahl, Messing, Nylon	■ silbern	C28164N00 42279
Aluminium, Messing, Nylon	□ weiß lackiert	C28164L10 42279L9010
Aluminium, Messing, Nylon	■ schwarz lackiert	C28164L07 42279L9005

Befestigung PUSZ-LIN-ZD

Ref. C28164N00, C28164L10, C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010, 42279L9005


VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



GIZA-LL

A00758
Ref. arch C0758

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG




DES

A18030
Ref. arch 18030



GLADES

A18036
Ref. arch 18036



TRIADA

A04476
Ref. arch B4476

VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE




TESPO

A18020
Ref. arch 18020



TEST-74

A04507
Ref. arch W4507



TETRA-43

A04478
Ref. arch W4476

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



SEIL

CU FI 0,95 mm

Z70240
Ref. arch 70240