

# Befestigung PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005



- Längsaufhängung am Seil
- Hohe Tragfähigkeit
- Einpolige Leitfähigkeit möglich


## ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss
- am Seil, mit Stopfen und Klemmhülse

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

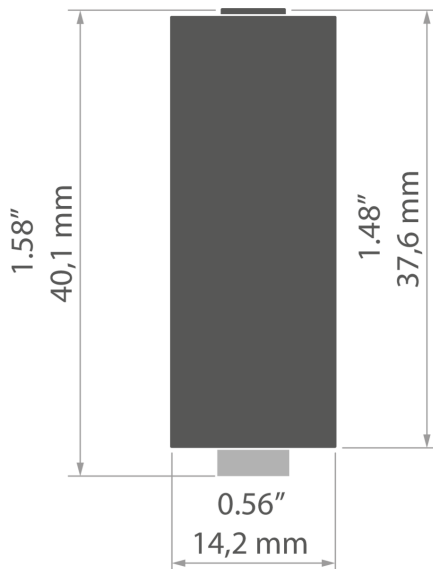

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite	14.2 mm
Höhe	40.1 mm
Betriebstemperatur	55°C
Tragfähigkeit	30 kg
Maximale Stromstärke	12 A
Spannungsverlust	0.05 V

Material	Farbe	Ref
rostfreier Stahl, Messing, Nylon	■ silbern	<b>C28160N00</b> 42275
Aluminium, Messing, Nylon	□ weiß lackiert	<b>C28160L10</b> 42275L9010
Aluminium, Messing, Nylon	■ schwarz lackiert	<b>C28160L07</b> 42275L9005

# Befestigung PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005

## VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



**3035**  
A18039  
Ref. arch 18039



**3035-O**  
A08441  
Ref. arch B8441



**4050**  
A18050  
Ref. arch 18050



**4050-W**  
A18051  
Ref. arch 18051




**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**JAZ**  
A08547  
Ref. arch B8547




**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554



**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370

## VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



**SEPOD**  
A06593  
Ref. arch B6593

## VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505




**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056

# Befestigung PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005

## VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG

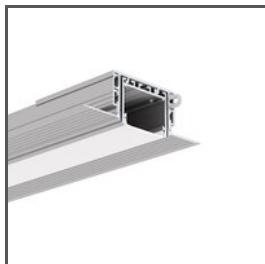

**3035-KOZE**  
A08441+A18056  
Ref. arch 18056+B8441



**PK-4**  
A18044+A00370  
Ref. arch 18044+C0370

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



SEIL  
**CU FI 0,95 mm**  
Z70240  
Ref. arch 70240