

Befestigungsclip REG-PD-UV

Ref. C28055C02

Ref. arch 24270



- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels


ZWECK DES PRODUKTS

- zur Montage von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit einer richtig ausgewählten Schraube
- an der Leuchte, mit einem Haken
- einfache Montage und Demontage von Leuchten durch Einrasten

TECHNISCHE ZEICHNUNG

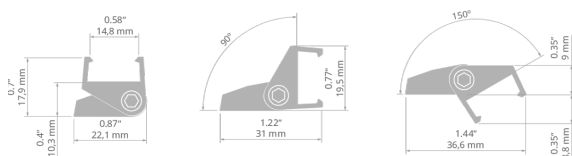

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	ASA
Farbe	■ grau
Breite	22.1 mm
Höhe	17.9 mm

Korrosionsbeständigkeit	ja
Tragfähigkeit	1.45 kg
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	150°

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL

Befestigungsclip REG-PD-UV

Ref. C28055C02

Ref. arch 24270



45-16
A08504
Ref. arch B8504



MICRO-ALU
A01888
Ref. arch B1888



MICRO-PLUS
A02966
Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263



TAPO
A01919
Ref. arch C1919