


# Abdeckung SILER

Ref. B17039M, B17039T

Ref. arch 17039, 17049

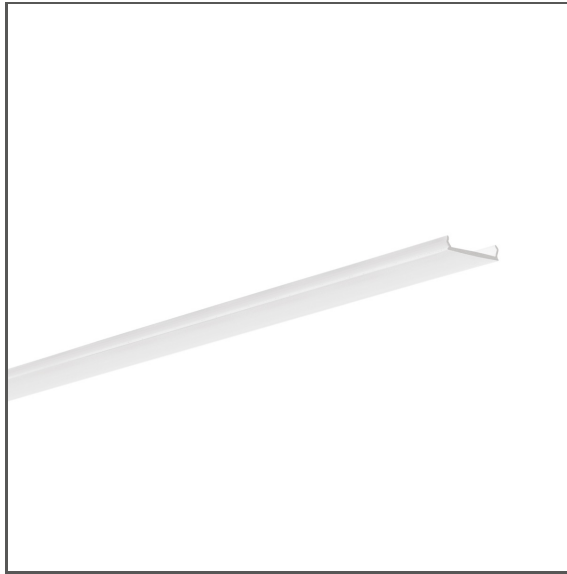

- Streut das Licht perfekt

## ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


## INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm
Breite	16 mm

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Lichtlinienfähig	Ref
□ milchige	1000 mm	59 %	ja	B17039M_1 17039_1
	2005 mm			B17039M_2 17039_2
	3010 mm			B17039M_3 17039_3
▨ transparente	1000 mm	90 %	nein	B17039T_1 17049_1
	2005 mm			B17039T_2 17049_2
	3010 mm			B17039T_3 17049_3

# Abdeckung SILER

Ref. B17039M, B17039T

Ref. arch 17039, 17049

## VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



### SILER

A09325

Ref. arch B9325