


Abdeckung SZER

Ref. B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085

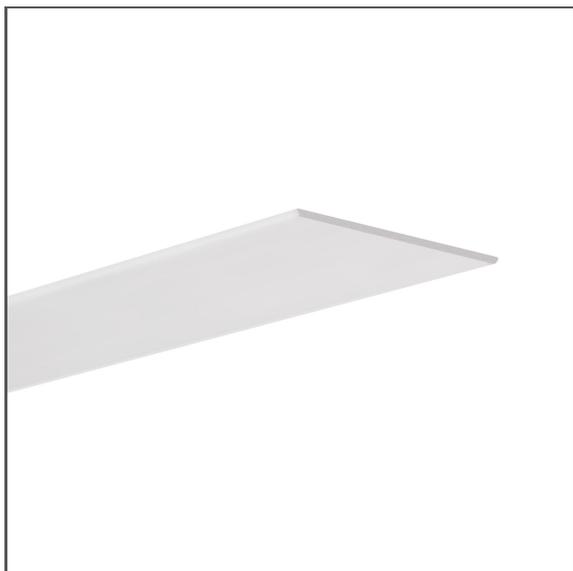

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Formen	flach
Breite	67 mm
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Farbe	Material	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Lichtlinienfähig	Ref
<input type="checkbox"/> milchige	PC	1000 mm	73 %	ja	B17081M_1 17081_1
		2005 mm			B17081M_2 17081_2
		3010 mm			B17081M_3 17081_3
<input checked="" type="checkbox"/> transparente	PC	1000 mm	94 %	nein	B17081T_1 17082_1
		2005 mm			B17081T_2 17082_2
		3010 mm			B17081T_3 17082_3
<input type="checkbox"/> milchige	PC	1000 mm	63 %	ja	B17083M_1 17083_1
		2005 mm			B17083M_2 17083_2
		3010 mm			B17083M_3 17083_3
<input type="checkbox"/> milchige	PMMA	1000 mm	88 %	nein	B17084M_1 17084_1
		2005 mm			B17084M_2 17084_2
		3010 mm			B17084M_3 17084_3
		1000 mm			17085_1

Abdeckung SZER

Ref. B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085

Farbe	Material	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Lichtlinienfähig	Ref
<input type="checkbox"/> milchige	PMMA		88 %	nein	
		2005 mm			17085_2
		3010 mm			17085_3

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



SEKODU
A06597
Ref. arch B6597



SEKOMA
A06595
Ref. arch B6595



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593