

Befestigung W-KG

Ref. C28258N00

Ref. arch 1559



- Montage auf Gipskartonplatten
- Längsaufhängung für Stäbe und Seile
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Befestigungsblende, um Schäden an der Montagefläche zu verbergen


ZWECK DES PRODUKTS

- Befestigung an der Oberfläche für Aufhängungssysteme von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

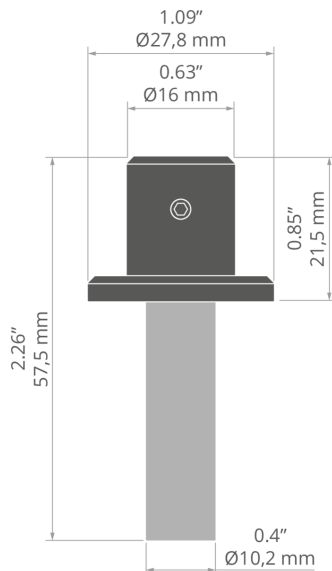

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Material	rostfreier Stahl	Durchmesser	16 mm
Farbe	■ silbern	Korrosionsbeständigkeit	ja
Breite	27.75 mm	Tragfähigkeit	20 kg
Höhe	57.5 mm		

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE

Befestigung W-KG

Ref. C28258N00

Ref. arch 1559



LINKA STALOWA

FI-1 1m

C24522N00

Ref. arch 1397




SEIL

CU FI 0,95 mm

Z70240


Ref. arch 70240



STAB

FI-3 1m


42501



STAB

100 PUSZ 1 m

42518



STAB

FI-3 53 cm

C24528N00

Ref. arch 1528



STAB

FI-3-ALU

C28196A01, C28196A07

Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529