
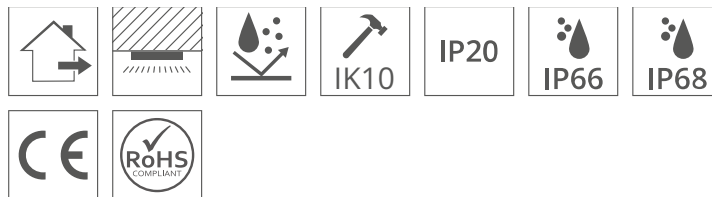


Profil HR-OPTI

Ref. A01844

Ref. arch C1844

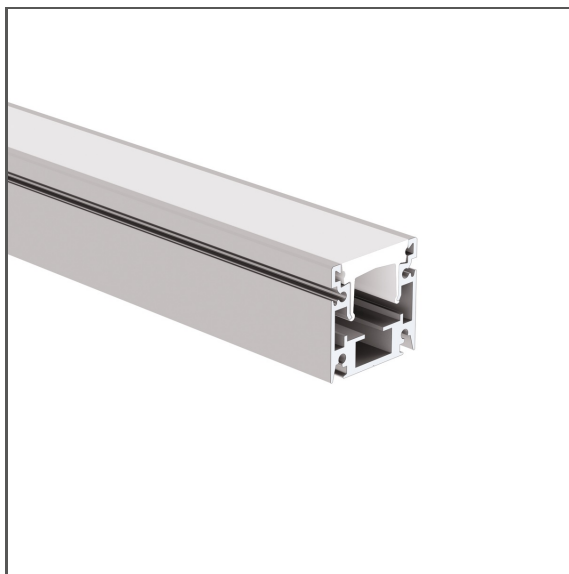

- Zur Installation an Fassaden
- Entwickelt für Schutzstufen IP68 und IK10
- Korrosionsbeständigkeit bei hohem Salzgehalt
- Gleiche Breite, wie beim Fassadensystem HR-MAX
- Einstellung des Beleuchtungswinkels

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Möglichkeit, die Leuchte mit dem Rücken oder der Seite zur Montagefläche zu befestigen
- reibungsloser Übergang einer Fassadenleuchte zu einer Bodenleuchte möglich
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

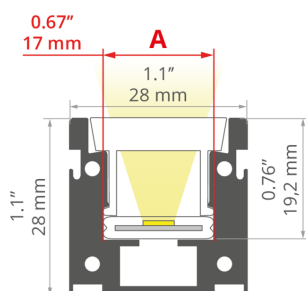

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 66, 68
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	28 mm
Höhe	28 mm
LED-Klebebreite A	17 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	2
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	240
Korrosionsbeständigkeit bei hohem Salzgehalt	ja
Schlagschutz IK10	ja
Gebäudetyp	Außenbeleuchtung, Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, HoReCa- Anlage
Einrichtungszone	Stadtmöbel, Fassadenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Grüne Architektur
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja

Länge	Ref
1000 mm	A01844A_1 C1844ANODA_1
2005 mm	A01844A_2 C1844ANODA_2
3010 mm	A01844A_3 C1844ANODA_3

Profil HR-OPTI


Ref. A01844

Ref. arch C1844


Kabelführung von unten

ja


BEISPIELPROJEKTE

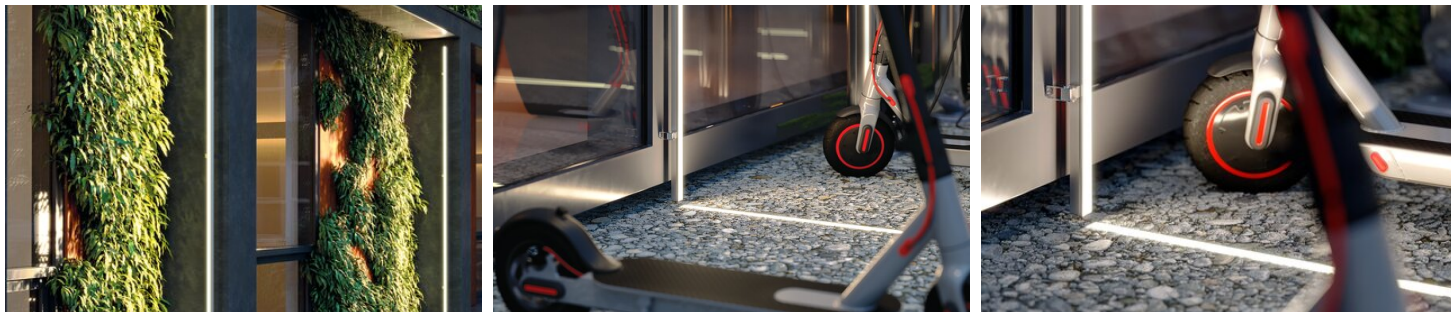

PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HR-21	 PMMA	45 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17152M 17152

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
HR-OPTI-STN	 rostfreier Stahl	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C28019N00 24387

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

HR-OPTI
C28090N00
Ref. arch 42121

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE

Profil HR-OPTI

Ref. A01844

Ref. arch C1844



WASSERDICHT KUPPLUNG
C28239C02
Ref. arch 42702



KABELVERSCHRAUBUNG
M16x1,5
C42271C02
Ref. arch 42271



ECKIGE
M16x1,5-L90
C28158C02
Ref. arch 42289