



RF Dual Color Remote Controller

09.283TC.04214



Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Funktionseinführung

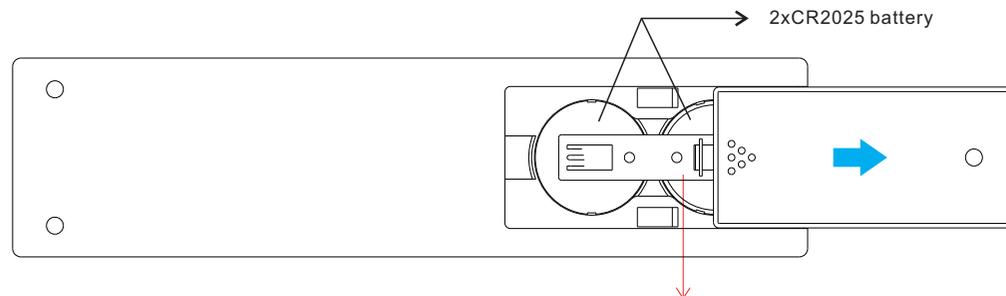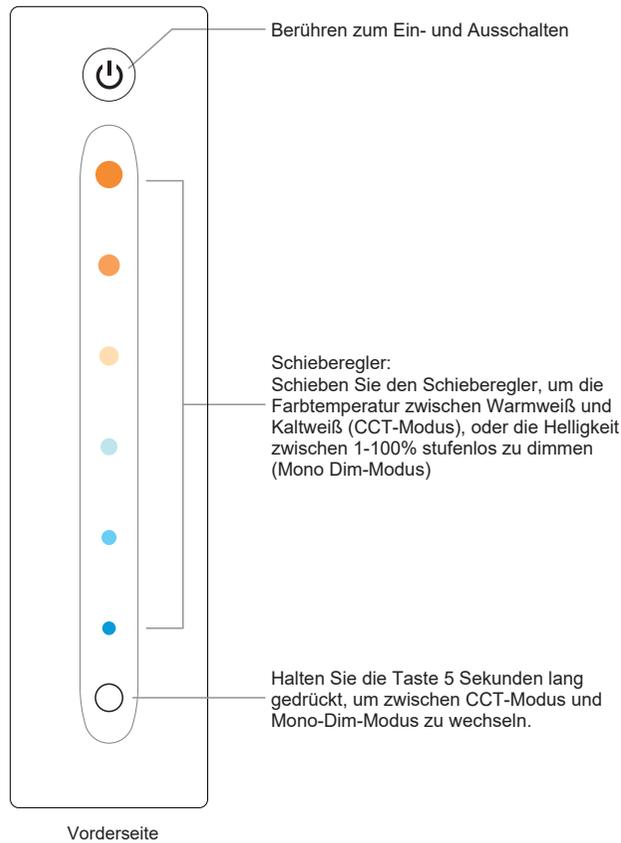

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Batterie.

Rückseite

Produktdaten

Ausgang	RF signal
Betriebsfrequenz	868/869.5/916.5/434MHz
Spannungsversorgung	6V(2xCR2025 battery)
Betriebstemperatur	0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	8% to 80%
Abmessungen	141x35x8.5mm

- Steuerung von 1 Zone des RF-Empfängers
- CCT-Farbregler
- Kompatibel mit RF-Empfängern der Universalserie
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

Sicherheit & Warnungen

- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfbatterie, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden muss.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit RF-Empfänger

